



Silancolor Primer

Fondo silossanico

UNIFORMANTE

TRASPIRANTE

CAMPI DI APPLICAZIONE

Silancolor Primer è un fondo a base di resina silconica in dispersione acquosa da utilizzare per uniformare l'assorbimento del supporto prima dell'applicazione di **Silancolor Pittura**.

Silancolor Primer, insieme alla finitura colorata **Silancolor Pittura**, costituisce un ciclo di pitturazione per interno/esterno che garantisce la protezione dei supporti murali dall'aggressione chimica, dai raggi U.V. e dall'umidità in genere, mantenendo inalterata la traspirabilità del supporto e conferendogli un'elevata idrorepellenza che non è possibile ottenere altrimenti con gli altri cicli di pitturazione tradizionali.


Alcuni esempi di applicazione

Silancolor Primer è impiegato per la preparazione di fondo delle superfici murali prima dell'applicazione della mano di finitura **Silancolor Pittura**, come regolatore dell'assorbimento del supporto e promotore di adesione.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Silancolor Primer è un fondo a base di resina silconica in dispersione acquosa ad alto potere di penetrazione.

Silancolor Primer uniforma l'assorbimento del supporto e serve da promotore d'adesione per **Silancolor Pittura**.

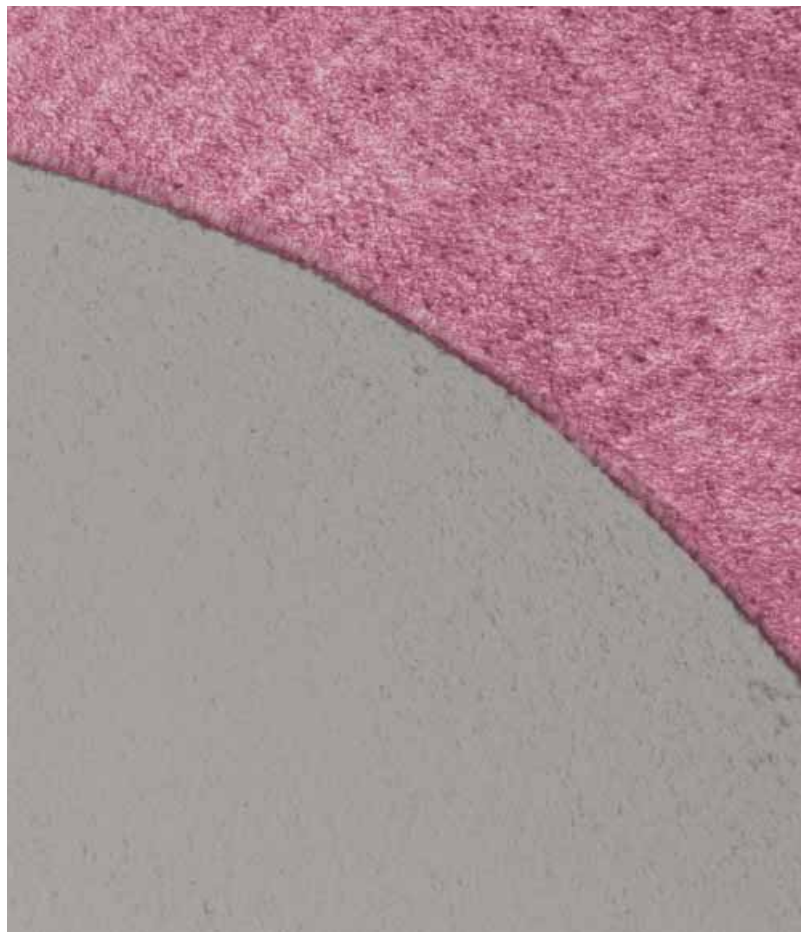

DATI TECNICI (valori tipici)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
fondo a base di resina siliconica in dispersione acquosa	
IMPIEGO	
viene applicato come mano di fondo su superfici murali per regolarizzare l'assorbimento del supporto e promuovere l'adesione di Silancolor Pittura	
CARATTERISTICHE	
Aspetto:	liquido fluido
Residuo secco (%):	12
Peso specifico (g/cm³):	ca. 1,01
Resa teorica:	6-10 m ² /kg
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE:	nessuna. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza per la preparazione e la messa in opera" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla Scheda di Sicurezza
PREPARAZIONE	
Silancolor Primer è pronto all'uso. Si consiglia di miscelare Silancolor Primer prima dell'applicazione	
ESSICCAZIONE:	aria
Riverniciabilità:	12-24 ore

Silancolor Primer aiuta nel consolidamento del polverino superficiale della superficie da trattare.

Silancolor Primer è inodore, non contiene solventi e quindi può essere applicato anche in ambienti chiusi o poco aerati.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Preparazione del sottofondo

Le superfici nuove da trattare o gli eventuali rappazzi con malte di ripristino devono essere stagionati, perfettamente puliti, coesi ed asciutti.

Eliminare completamente eventuali tracce di oli o grassi presenti sulla superficie e le parti poco aderenti.

Sigillare eventuali fessure e riparare le parti degradate in calcestruzzo con le malte della linea **MapegROUT**.

Chiudere porosità e livellare eventuali irregolarità del sottofondo impiegando **Monofinish** o **Mapecofinish**. Applicare **Silancolor Primer**.

Preparazione del prodotto

Silancolor Primer è pronto all'uso.

Applicazione del prodotto

Miscelare **Silancolor Primer** prima dell'uso e applicarlo con le tecniche convenzionali, a pennello, rullo o spruzzo.

Proteggere dalla pioggia battente per almeno 12 ore.

Silancolor Primer è riverniciabile con **Silancolor Pittura** dopo 24 ore.

Norme da osservare durante la preparazione e l'applicazione

In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare il medico.

AVVISI IMPORTANTI

- Non utilizzare **Silancolor Primer** su superfici metalliche.

- Non applicare **Silancolor Primer** a temperature inferiori a +10°C.
- Non applicare **Silancolor Primer** su superfici bagnate.

Pulizia

Pennelli, rulli o attrezzature per lo spruzzo (airless) si puliscono con acqua prima dell'essiccamento di **Silancolor Primer**.

CONSUMO

100-150 g/m².

CONFEZIONI

Silancolor Primer viene fornito in fustini di plastica da 10 kg.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo asciutto, lontano da fonti di calore, ad una temperatura compresa tra +5°C e +30°C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Silancolor Primer non è pericoloso ai sensi delle attuali normative sulla classificazione delle miscele. Si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di utilizzare le

consuete precauzioni per la manipolazione dei prodotti chimici. Per ulteriori e complete informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda di Sicurezza.

PRODOTTO PER PROFESSIONISTI.

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

Le referenze relative a questo prodotto sono disponibili su richiesta e sul sito Mapei www.mapei.it e www.mapei.com



Silancolor
Primer



IL PARTNER MONDIALE DEI COSTRUTTORI

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione
è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

545-10-2011

© A.G. BETA