

Cinghie da sollevamento  
*Hoisting slings*






## Cinghie da sollevamento *Hoisting slings*

Performance elevate e affidabilità sono caratteristiche che accomunano le fasce piatte da sollevamento e le funi tonde ad anello continuo FA.CO.PLAST. Costruiti nel rispetto della normativa CE, con un coefficiente di sicurezza 7.1., questi prodotti FA.CO.PLAST. per il sollevamento sono ottenuti da materiali di alta qualità, sono costruiti con macchine a controllo automatico e testati ad uno ad uno per assicurare la qualità costante del prodotto. Sia le fasce di sollevamento che le funi ad anello continuo possono essere prodotte nella lunghezza desiderata dal cliente.









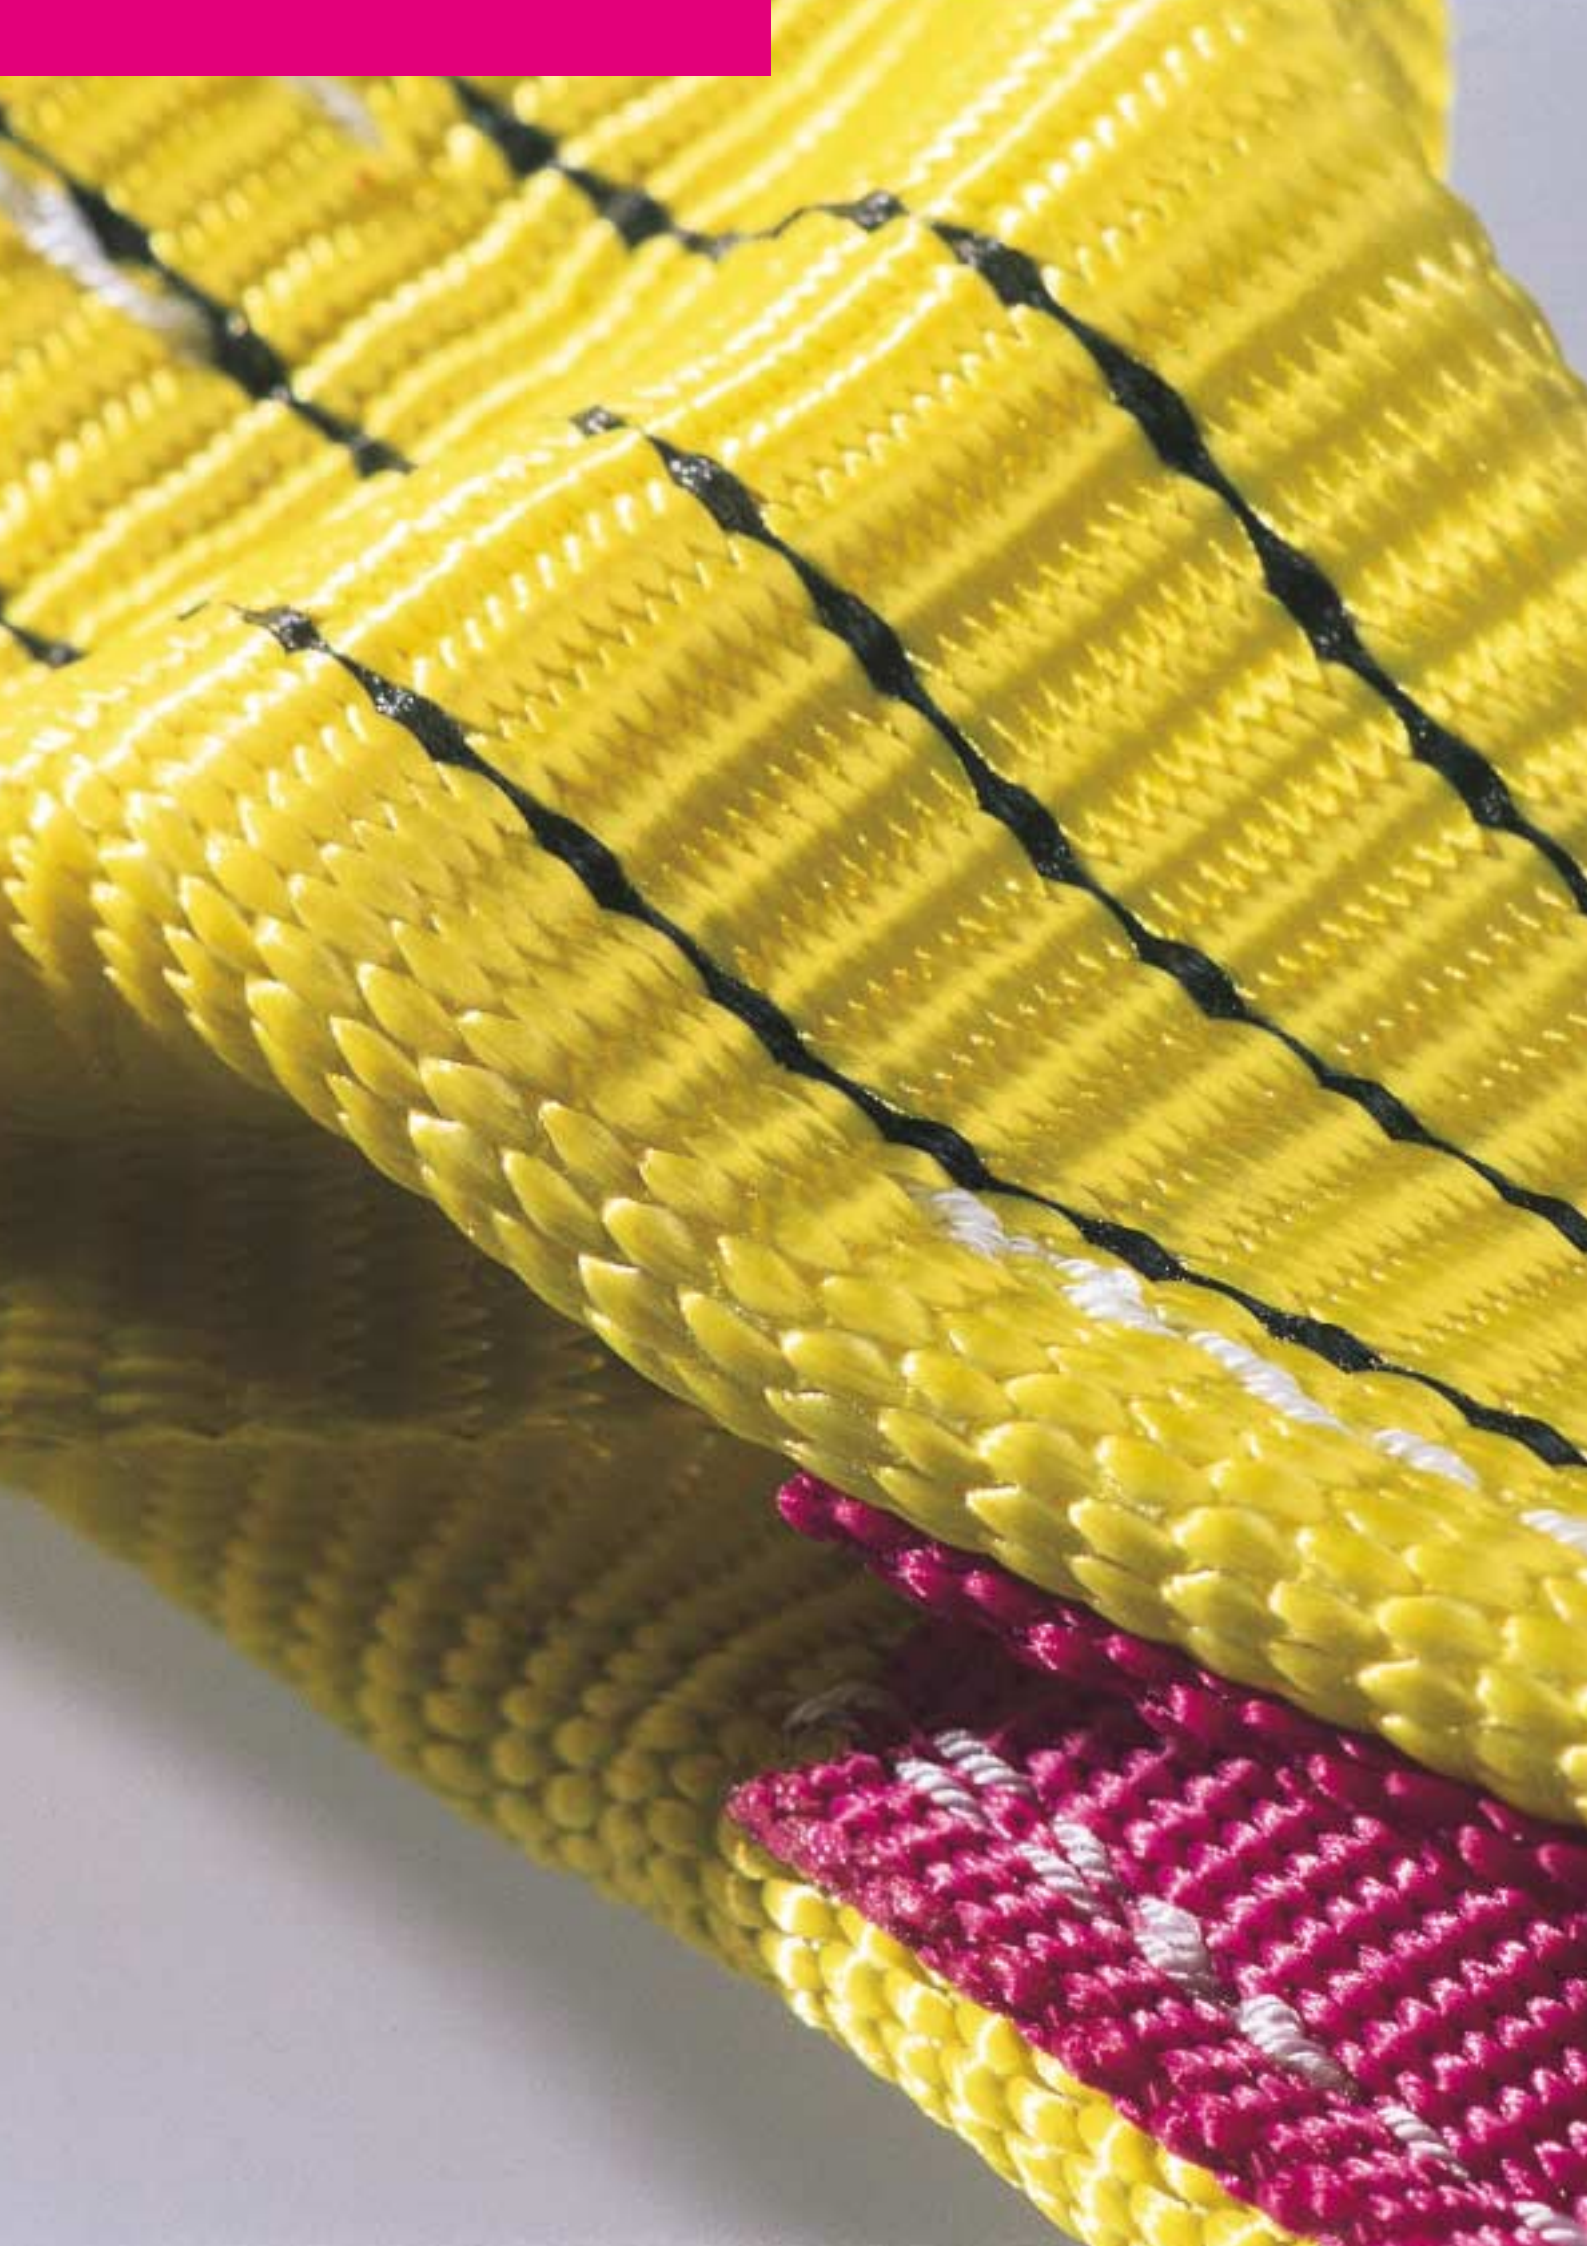



*High performance and reliability are the characteristics shared by the FA.CO.PLAST. flat hoisting slings and endless round slings. Manufactured in compliance with EC standards, with a safety coefficient of 7.1, these FA.CO.PLAST. hoisting products are made from high quality materials using automatic control machines, and are individually tested to ensure constant product quality. Both the flat and endless cables can be made to the lengths required by the customer.*







## NORMATIVA CE

FATTORE DI SICUREZZA 7:1 FACTOR OF SAFETY 7:1					
	COLORE COLOR	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
	<b>VIOLA</b> PURPLE	1.000	2.000	1.400	800
	<b>VERDE</b> GREEN	2.000	4.000	2.800	1.600
	<b>GIALLO</b> YELLOW	3.000	6.000	4.200	2.400
	<b>GRIGIO</b> GREY	4.000	8.000	5.600	3.200
	<b>ROSSO</b> RED	5.000	10.000	7.000	4.000
	<b>MARRONE</b> BROWN	6.000	12.000	8.400	4.800
	<b>BLU</b> BLUE	8.000	16.000	11.200	6.400
	<b>ARANCIO</b> ORANGE	10.000	20.000	14.000	8.000

**FA.CO.PLAST. consiglia:**

- Effettuare un accurato controllo delle cinghie da sollevamento prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare le cinghie se danneggiate o parzialmente danneggiate.
- Utilizzare solo cinghie che siano conformi alle normative vigenti e siano dotate di etichette a norma.
- Qualora si utilizzi la cinghia con materiali taglienti o abrasivi, usare le protezioni adeguate.
- Non utilizzare le cinghie per carichi di portata superiore alla portata indicata nell'etichetta della cinghia stessa.  
Eventualmente utilizzare più cinghie.
- Evitare di tendere le cinghie con strappi o movimenti violenti.
- Non calpestare le cinghie con ruote o cingoli.
- Non abbandonare le cinghie sotto il carico.
- Conservare sempre le cinghie in un ambiente pulito ed asciutto, evitando di esporle a prodotti chimici, fonti di calore, raggi solari o raggi ultravioletti.

**Consiglio di regola generale:**

Far controllare trimestralmente dal responsabile della sicurezza che le cinghie da sollevamento FA.CO.PLAST. non presentino in nessun modo segni di deterioramento, deformazioni, tagli o eventuali lacerazioni della guaina di protezione (per le funi ad anello), fusioni o irrigidimenti delle fibre stesse causati da contatto con prodotti chimici o fiamme libere.

**FA.CO.PLAST. recommends:**

- Carefully check the hoisting slings each time before use.
- Do not use the slings if damaged or partially damaged.
- Only use slings that are compliant with the standards in force and marked with compliant labels.
- If using slings on sharp or abrasive materials, apply adequate protection.
- Do not use the slings for loads that are higher than the rating described on the sling's label. If necessary, use more slings.
- Avoid tightening the slings by jerks or violent movements.
- Do not run over the slings with wheels or tracks.
- Do not leave the slings underneath the load.
- Always store the slings in a clean and dry place, avoiding exposure to chemicals, sources of heat, direct sunlight or ultraviolet rays.

**General suggestions:**

The safety officer should check, once every three months, that the FA.CO.PLAST. hoisting slings show no signs of deterioration, deformation, cuts or lacerations on the protective sheath (for endless slings), melting or stiffening of the fibre caused by contact with chemicals or naked flames.





Fasce piatte da sollevamento 100% poliestere ad alta tenacità  
*Flat hoisting slings 100% high-tenacity polyester*

## CINGHIE DA SOLLEVAMENTO



### **Fasce piatte da sollevamento 100% poliestere ad alta tenacità**

Le fasce piatte da sollevamento FA.CO.PLAST. sono costruite con un doppio strato di poliestere ad alta tenacità. Le asole, di tipo semplice, sono rinforzate con l'applicazione, nell'interno, di un ulteriore strato di nastro - sempre di poliestere - che aumenta la loro resistenza all'usura senza diminuirne la maneggevolezza e la flessibilità. Per assicurare la qualità e l'affidabilità del prodotto, tutte le cuciture sono effettuate con macchine a controllo automatico.

### ***Flat hoisting slings 100% high-tenacity polyester***

*The FA.CO.PLAST. flat hoisting slings are made from a double layer of high-tenacity polyester. The single eyes are reinforced by the application, on the inside, of an extra layer of polyester, which increases their resistance to wear, without reducing manageability and flexibility. To ensure the quality and reliability of the product, all the stitching has been made using automatic control machines.*

Fasce piatte da sollevamento 100% poliestere ad alta tenacità  
Flat hoisting slings 100% high-tenacity polyester



CONFEZIONAMENTO  
PACKAGING

FASCETTA CON TERMORETRAIBILE  
DESCRIPTION CARD WITH PP. FILM

CODICE  
CODE

MM.	MT.	PEZZI SOTTOCONFEZIONE PIECES INSIDE BOX	NUMERO SOTTOCONFEZIONE INSIDE BOX NUMBER	PEZZI PER CARTONE PIECES PER BOX	PESO CARTONE Kg. BOX WEIGHT Kg.	MISURE CARTONE CM. BOX MEASUREMENTS CM.	M <sup>3</sup>	CODICE A BARRE EAN CODE 8004068...	€
<b>VIOLA PURPLE</b>									
19.11.010	50	1	10	4	40	12	45x30,5x29	0,0398	003173
19.11.020	50	2	10	4	40	20	54,5x38x28	0,0580	003180
19.11.030	50	3	8	4	32	22,4	47x39x33,5	0,0614	003197
19.11.040	50	4	6	4	24	21,6	52x42x26,5	0,0579	003203
19.11.050	50	5	4	4	16	17,6	43x41x28	0,0494	003210
<b>VERDE GREEN</b>									
19.21.010	75	1	10	4	40	24	60x32,5x36,5	0,0712	003227
19.21.020	75	2	10	2	20	20	39,5x38x36	0,0540	003234
19.21.030	75	3	8	2	16	22,4	42,5x31x39,5	0,0520	003241
19.21.040	75	4	6	2	12	21,6	46,5x26,5x43,5	0,0536	003258
19.21.050	75	5	6	2	12	26,4	49x33,5x36	0,0591	003265
<b>GIALLO YELLOW</b>									
19.31.020	100	2	8	2	16	22,4	46x22x44	0,0445	003272
19.31.030	100	3	6	2	12	23,4	48,5x24x45	0,0524	003289
19.31.040	100	4	4	2	8	20	50x23x45,5	0,0523	003296
19.31.050	100	5	4	2	8	24	50x23x46	0,0529	003302
19.31.060	100	6	2	2	4	14,4	52x23x29,5	0,0353	003319
<b>GRIGIO GREY</b>									
19.41.030	120	3	4	2	8	21,6	50x31x48	0,0744	003326
19.41.040	120	4	2	2	4	13,12	52x30x32	0,0499	003333
19.41.050	120	5	2	2	4	16,8	52x24x32	0,0399	003340
19.41.060	120	6	2	2	4	20	52x24x32	0,0399	003357
<b>ROSSO RED</b>									
19.51.030	150	3	2	2	4	13,6	50x25x36	0,0450	003364
19.51.040	150	4	2	2	4	17,4	52x29x36	0,0543	003371
19.51.050	150	5	2	2	4	21,6	53x33x36	0,0630	003388
19.51.060	150	6	2	1	2	12,7	52x33x17	0,0292	003395

Le fasce piatte da sollevamento della categoria marrone, blu e arancio vengono prodotte su specifica richiesta del cliente.  
The flat hoisting slings in the brown, blue and orange categories are made to specific customer request.





Funi tonde ad anello continuo 100% poliestere ad alta tenacità  
*Endless round slings 100% high-tenacity polyester*

## CINGHIE DA SOLLEVAMENTO



### **Funi tonde ad anello continuo 100% poliestere ad alta tenacità**

Le alte prestazioni delle funi tonde ad anello continuo FA.CO.PLAST. derivano dalla loro particolare struttura: un elemento portante di notevole forza inserito in una guaina di protezione dalle caratteristiche innovative.

L'elemento portante della fune – la sua anima interna – è costituito di un filato di poliestere ad alta tenacità stabilizzato e ritorto, avvolto senza interruzione fino ad ottenere una matassa finale della resistenza desiderata.

L'anima interna non viene mai a contatto con il carico perché inserita in una speciale guaina di protezione tessuta a spina di pesce, speciale lavorazione che assicura una resistenza nel tempo superiore rispetto a quella delle tradizionali guaine tessute dritte.

### ***Endless round slings 100% high-tenacity polyester***

*The high performance of the FA.CO.PLAST. endless round slings derive from their special structure: a load-bearing element of significant strength housed inside an innovative protective sheath.*

*The load-bearing element of the sling – its inner core – is made from stabilised and twisted high-tenacity polyester fibre, which is wound endlessly until creating a final skein of the required strength. The inner core is never in contact with the load, as it is housed inside a special protective herringbone-pattern fabric sheath. This special solution ensures greater resistance over time than traditional straight-pattern fabric sheaths.*

Funi tonde ad anello continuo 100% poliestere ad alta tenacità  
*Endless round slings 100% high-tenacity polyester*



CONFEZIONAMENTO  
 PACKAGING

FASCETTA CON TERMORETRAIBILE  
 DESCRIPTION CARD WITH PP. FILM

CODICE  
 CODE

MM.	MT.	PEZZI SOTTOCONFEZIONE PIECES INSIDE BOX	NUMERO SOTTOCONFEZIONE INSIDE BOX NUMBER	PEZZI PER CARTONE PIECES PER BOX	PESO CARTONE Kg. BOX WEIGHT Kg.	MISURE CARTONE CM. BOX MEASUREMENTS CM.	M <sup>3</sup>	CODICE A BARRE EAN CODE 8004068...	€
<b>VIOLA PURPLE</b>									
19.12.010	45	1	10	4	40	14	54x37x38,5	0,0769	003401
19.12.020	45	2	10	4	40	28	48x55x48	0,1267	003418
19.12.030	45	3	8	4	32	32	54x54x44	0,1283	003425
19.12.040	45	4	6	4	24	32,4	62x34x59	0,1244	003432
19.12.050	45	5	4	4	16	26,4	68,5x35x43,5	0,1043	003449
<b>VERDE GREEN</b>									
19.22.010	55	1	10	4	40	22	68x44x44,5	0,1331	003456
19.22.020	55	2	10	2	20	22	58x35x58	0,1177	003463
19.22.030	55	3	8	2	16	25,6	49x63x64	0,1976	003470
19.22.040	55	4	6	2	12	25,2	70x41x36	0,1033	003487
19.22.050	55	5	6	2	12	28,2	74x41x37	0,1123	003494
<b>GIALLO YELLOW</b>									
19.32.020	60	2	8	2	16	24	60x31x58	0,1079	003500
19.32.030	60	3	6	2	12	27	68x41,5x36	0,1016	003517
19.32.040	60	4	4	2	8	24	41x41x58	0,0975	003524
19.32.050	60	5	4	2	8	29,6	45x45x58	0,1175	003531
19.32.060	60	6	2	2	4	17,6	49x49x30	0,0720	003548
<b>GRIGIO GREY</b>									
19.42.030	65	3	4	2	8	28	46x45x52	0,1076	003555
19.42.040	65	4	2	2	4	18,6	51x51x29	0,0754	003562
19.42.050	65	5	2	2	4	24	55x56x28	0,0862	003579
19.42.060	65	6	2	2	4	28,6	58x58x28,5	0,0959	003586
<b>ROSSO RED</b>									
19.52.030	70	3	2	2	4	16	46x47x33	0,0713	003593
19.52.040	70	4	2	2	4	21,6	52,5x53,5x32	0,0899	003609
19.52.050	70	5	2	2	4	26,4	57,5x59x34	0,1153	003616
19.52.060	70	6	2	1	2	16	59x60x15	0,0531	003623

Le funi tonde ad anello continuo della categoria marrone, blu e arancio vengono prodotte su specifica richiesta del cliente.  
*The endless round slings in the brown, blue and orange categories are made to specific customer request.*