

SERBATOI X 316L VERTICALI/ORIZZONTALI
 SERBATOI DI PRIMA RACCOLTA IN ACCIAIO INOX 316L VERTICALI E ORIZZONTALI



Informazioni tecniche

I Serbatoi Inox 316L sono destinati allo stoccaggio di acqua potabile a pressione atmosferica.

Costruiti interamente in acciaio Inox 316L (1.4404) metallo della famiglia degli acciai austenitici (cromo-nichel-molibdeno), si caratterizzano per l'elevata resistenza alla corrosione dell'acqua.

I serbatoi sono dotati di apertura di ispezione completa di coperchio con sistema di fissaggio a fascetta non a tenuta, che consente il montaggio degli accessori e le ispezioni periodiche.

A scelta disponibile nella versione verticale o orizzontale.

Impiego


Stoccaggio di acqua a pressione atmosferica.

Materiale


Acciaio Inox AISI 316L idoneo per acqua potabile a norma del D.M. n. 174 del 06.04.04.

Garanzia: 5 anni

Vedi condizioni generali di vendita e norme per una corretta installazione.

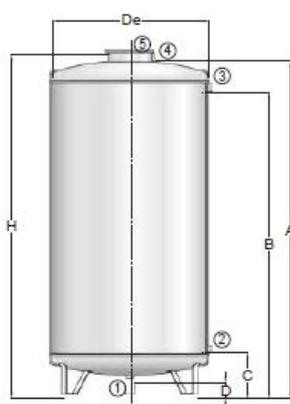

Per serbatoi orizzontali fino a lt. 2000

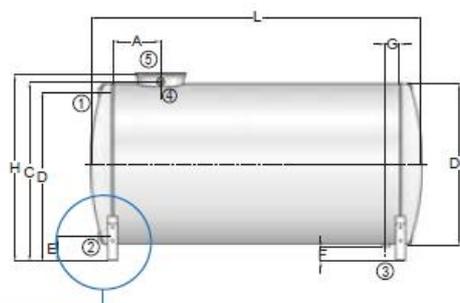

ORIZZONTALE

CAPACITÀ NOMINALE	SERB. X 316L OR	De	L	H	A	C	D	E	F	1-2	3	4	5	Prso
Litri	CODICE	[mm]								Conessioni			[mm]	[Kg]
125	3701111010021	500	710	630	200	590	545	125	70	1"	1"	1"	Ø 240	12
200	3701111010022	500	1085	630	250	590	545	125	70	1"	1"	1"	Ø 240	16
300 (Ø 500)	3701111010023	500	1610	630	250	590	545	125	70	1"	1"	1"	Ø 240	21
300 (Ø 600)	3701111010001	600	1190	730	250	695	645	125	70	1"	1"	1"	Ø 240	24
500	3701111010002	650	1420	780	250	740	700	110	70	1"	1"	1"	Ø 240	30
750	3701111010003	750	1760	875	250	835	790	115	61	1"	1"	1"	Ø 240	43
1000	3701111010004	850	1730	970	250	930	880	115	58	1"	1"	1"	Ø 240	49
1500	3701111010005	1100	1755	1230	260	1185	1135	125	68	1"¼	1"	1"	Ø 320	67
2000	3701111010006	1100	2255	1230	260	1185	1135	125	68	1"¼	1"	1"	Ø 320	82
3000	3701111010007	1270	2480	1435	260	1395	1330	170	95	1"½	1"½	1"	Ø 320	129
4000	3701111010008	1430	2530	1595	320	1545	1495	155	85	1"½	1"½	1"¼	Ø 400	148
5000	3701111010009	1600	2530	1760	320	1710	1635	165	75	1"½	1"½	1"¼	Ø 400	206

