

SPECIFICHE TECNICHE CASSERI CILINDRICI

I casseri per pilastri cilindrici, possono essere forniti sia con interno completamente liscio **Fig.1** (non occorre successiva finitura), che a finitura "spiralata" **Fig.2** (facciata esterna effetto spirale)

I casseri ad anima liscia hanno al loro interno un filo in acciaio che permettono di disarmare il cartone **Fig. 3** senza danneggiare il pilastro, questo una volta raggiunta l'essiccazione del calcestruzzo, va tirato verso il basso e così facendo si taglia in senso verticale il cartone che potrà essere staccato facilmente.

Fig. 1




Finitura liscia

Fig. 2



Finitura a spirale

Fig. 3

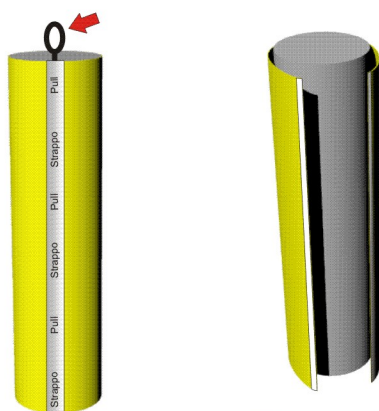

Finitura a spirale

Dimensioni dei casseri e calcolo volume Cls

Ø DIAMETRO	ALTEZZE da 0 a 4,5 ml		ALTEZZE da 4,51 a 12 ml		CALCESTRUZZO Mc/ml
	spessore mm	peso kg/ml	spessore mm	peso kg/ml	
150	3	2,10	4	2,90	0,06
200	3	2,50	4	3,50	0,07
250	3,8	3,00	5,7	4,00	0,08
300	3,8	3,27	5,7	4,61	0,10
350	4,5	4,26	6,3	5,89	0,13
400	4,5	4,96	6,3	6,78	0,17
450	5,1	6,10	7,00	8,19	0,21
500	5,1	6,94	7,00	9,17	0,26
550	5,7	8,38	7,6	10,91	0,32
600	5,7	9,21	8,3	12,78	0,38
650	6,4	10,80	8,9	14,82	0,45
700	7,0	12,55	9,5	17,01	0,53
750	7,6	14,12	10,2	19,33	0,59
800	7,6	14,97	10,2	20,63	0,67
850	7,6	16,10	10,2	21,91	0,77
900	7,6	17,10	10,2	23,20	0,86
950	8,3	18,68	11,4	27,31	0,95
1000	8,3	19,38	11,4	28,31	1,06