


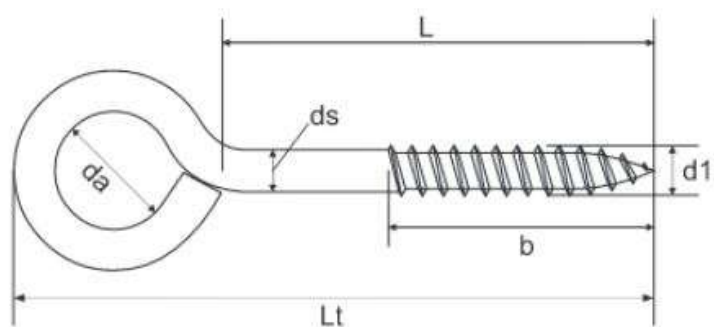

ds	diametro del filo
d1	diametro nominale della filettatura
L	lunghezza porzione rettilinea
b	lunghezza filettata
da	diametro interno gancio

Informazioni aggiuntive

GG01 Rivestimento: zincata 5 µm (CrVI esente)

GG03 Rivestimento: Ottonata

Reazione al fuoco: A1 secondo EN 13501-1

SCHEDA TECNICA GG01 - GG03

Codice articolo	ds (mm)	d1 (mm)	L (mm)	b (mm)	Lt (mm)	da (mm)
GG 01 14 025	2	2,5	12	9	21	4
GG 01 14 030					23	5
GG 01 16 030	2,2	2,6	12	9	23	5
GG 01 17 035	2,5	3	12	9	24	6
GG 01 17 040			16	11	28	6
GG 01 17 050			21	14	34	8
GG 01 18 040			17	11	30	7
GG 01 18 050	3	4	21	13	36	9
GG 01 18 060			26	16	41	9
GG 01 19 050			21	13	37	9
GG 01 19 060	3,5	4,5	26	19	42	9
GG 01 19 070			30	19	48	10
GG 01 20 060			21	15	39	10
GG 01 20 070	4	5	26	15	44	10
GG 01 20 080			31	19	49	10
GG 01 20 090			36	19	57	12
GG 01 21 070	4,5	5,5	26	21	57	12
GG 01 21 080			31	21	52	12
GG 01 21 090			36	21	57	12
GG 01 22 080			31	21	55	14