

# ROSE ROSSE

Soluzioni per ampi spazi e grande versatilità



- 1 Maniglie in cristallo. 2 Tecnica e funzionalità.  
3 Cerniere incollate con sistema UV. 4 Minimale, moderno e facile da pulire.


## TRATTAMENTI



**TRATTAMENTO ANTIGOCCIA**  
Cristalli sempre brillanti, facili da pulire.  
Impedisce la formazione del calcare e  
dei batteri.  
**Solo su vetri trasparenti.**



**FINITURA CROMO PVD**  
Ciclo di produzione integrata a zero emissioni,  
100% ecologico. Anticalcare, antibatterica,  
ecologica brillantezza resistente nel tempo.

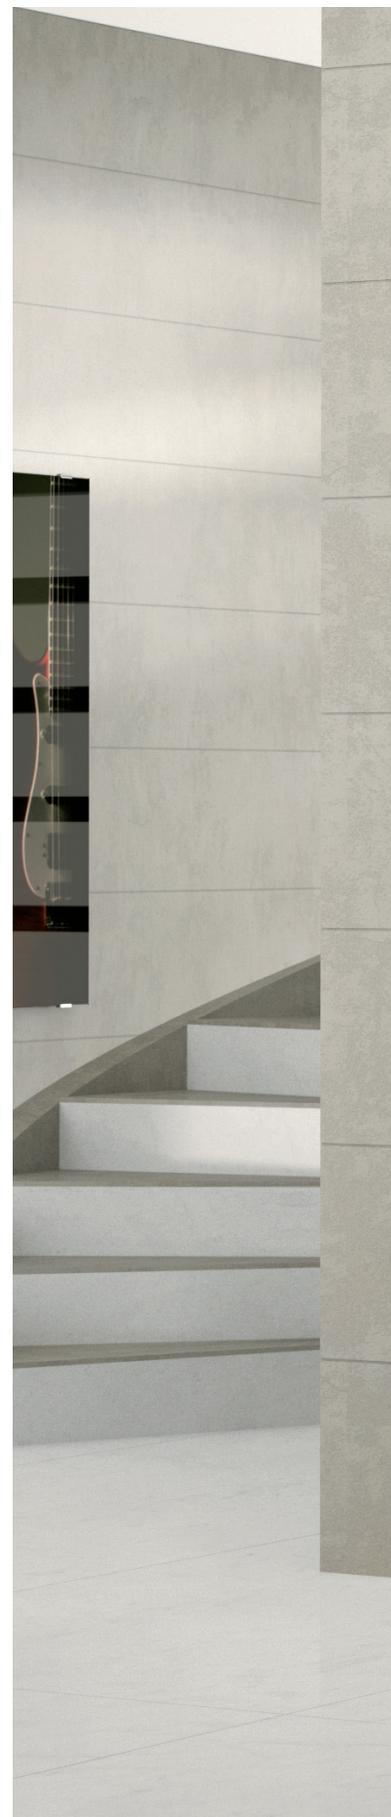

# ROSE ROSSE S



200 cm



6 mm




6 cm



p. 143

## PORTA DOCCIA, APERTURA 2 ANTE A SOFFIETTO

Installabile in nicchia o abbinabile a 1 o 2 fissi laterali ROSE ROSSE F

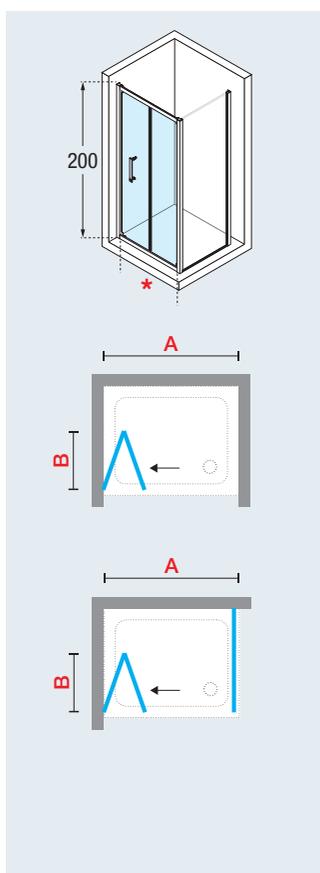

Misure			Codice	Scelta Vetro				Scelta Profilo / Prezzo		
Misura effettiva d'ingombro		Entrata		1	4	56	57	D	B	K
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>*</b>		Trasparente	Satin	Serigrafia Rose 1	Serigrafia Rose 2	Bianco	Silver	Cromo
66 ↔ 72	30	47	<b>ROSE S 66-</b>							
72 ↔ 78	33	53	<b>ROSE S 72-</b>							
78 ↔ 84	36	59	<b>ROSE S 78-</b>							
84 ↔ 90	39	65	<b>ROSE S 84-</b>							
90 ↔ 96	42	71	<b>ROSE S 90-</b>							
96 ↔ 102	45	77	<b>ROSE S 96-</b>							

ESEMPIO COMPILAZIONE CODICE:

ROSES66-1D = ROSES66- + 1 + D


• Disponibilità indicativa deposito centrale 7gg.

## DATI TECNICI

### VETRO TEMPRATO 6 mm (European standards UNI EN 14428)




trasparente  
COD. 1



satin  
COD. 4

### SERIGRAFIA



Rose 1  
COD. 56



Rose 2  
COD. 57

### FINITURA PROFILI



bianco/cromo  
COD. D



silver/cromo  
COD. B



cromo  
COD. K

### MANIGLIA



maniglia in cristallo  
**interasse 256mm**

Per informazioni altre maniglie vedi pag. 314


### OPTIONAL




maniglia in metallo cromato

Finitura	Codice	Prezzo
cromo	<b>R40MAGIN1-K</b>	

### MISURE DI INGOMBRO PROFILI DI FISSAGGIO (Per informazioni e codici vedi pag. 323)


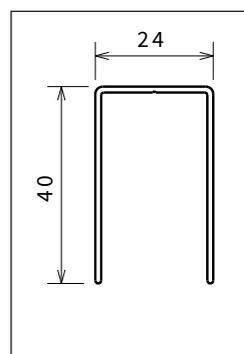


A MURO

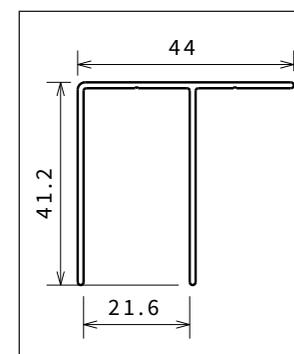


A MURO


### COME RILEVARE LE MISURE




Rilevare le misure da muro a bordo esterno del piatto doccia. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.



Rilevare le misure da muro a muro, in basso, in alto, al centro e utilizzare quella di valore inferiore. Le misure devono essere rilevate sulla parete finita, a rivestimenti posati, secondo gli schemi riportati.

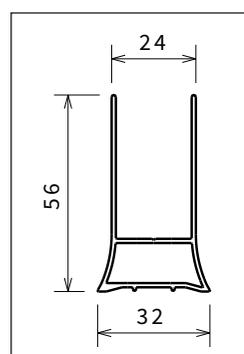

COMPENSATIVI

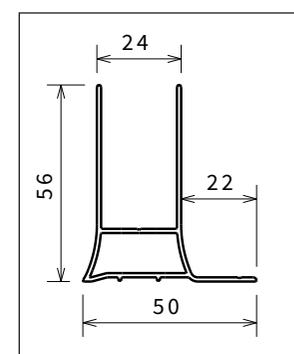

COMPENSATIVI