


EGB 401

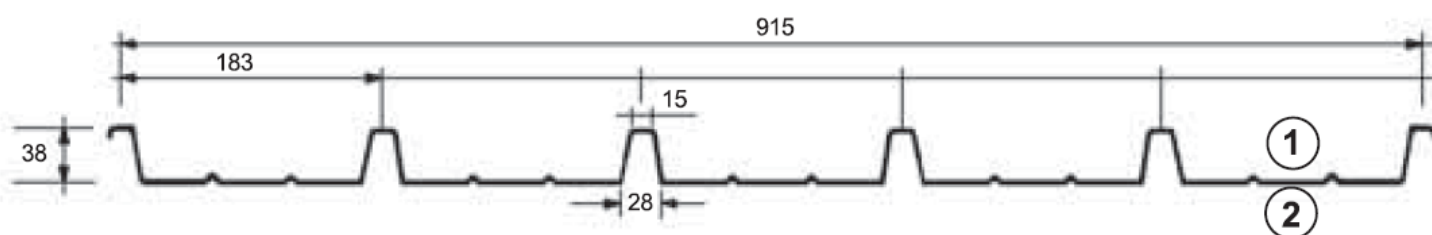

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E STATICHE

Spessore	S	mm		0,6	0,7	0,8	1,0
Peso	P	kg/m ²		6,42	7,49	8,57	10,72
Peso	P	kg/m	1000 1250	4,71 5,88	5,49 6,86	6,28 7,85	7,85 9,81
Modulo di resistenza	W	cm ³ /m		4,75	5,55	6,36	7,98
Momento d'inerzia	J	cm ⁴ /m		13,79	16,04	18,31	22,83

CARICO MASSIMO UNIFORMEMENTE DISTRIBUITO IN kg/m² FRECCIA FINO A 1/200

Condizioni di carico	Spess. mm	L luci in m												
		1,00	1,25	1,50	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,75	4,00
	0,6	530	340	235	175	135	105 97	85 71	70 54	60 41	50 31	45 25	40 21	35
	0,7	620	400	275	205	155	125 113	100 82	80 62	70 48	60 36	50 30	45 24	40
	0,8	715	435	315	230	180	140 130	115 94	95 71	80 54	65 42	60 34	50 27	45
	1,0	895	575	395	290	225	175 162	145 117	120 88	100 68	85 52	75 43	65 34	55
Freccia cm		0,23	0,37	0,53	0,73	0,97	1,20	1,49	1,79	2,19	2,51	3,04	3,46	3,90
	0,6	665	425	295	220	170	130	105	90	75 68	65 52	55 43	45 35	40
	0,7	775	500	345	255	195	155	125	100	85 80	75 55	65 50	55 40	50
	0,8	895	570	395	290	225	175	145	120	100 91	85 70	75 57	65 46	55
	1,0	1120	720	495	365	280	220	180	150	125 114	105 87	90 71	80 48	70
Freccia cm		0,18	0,27	0,40	0,55	0,73	0,89	1,10	1,38	1,64	1,92	2,23	2,47	2,85

I valori in colore non prevedono limitazioni di freccia. 1 o 2 indicano il lato preverniciato desiderato.