




SCALDASALVIETTE OPERA

Scaldasalviette Bianchi

Materiali	acciaio (montanti verticali di spessore 1,5 mm - tubi orizzontali di spessore 1,2 mm e diam. 22 mm)
Certificazioni	CE - EN442
Pressione Max d'esercizio	8 bar
Temperatura Max d'esercizio	95°C
Trattamento Esterno	verniciatura polveri epossidiche
Colore standard	bianco RAL9010
Fornitura standard	fornito con 3 attacchi da 1/2" e uno cieco (in alto a sinistra)

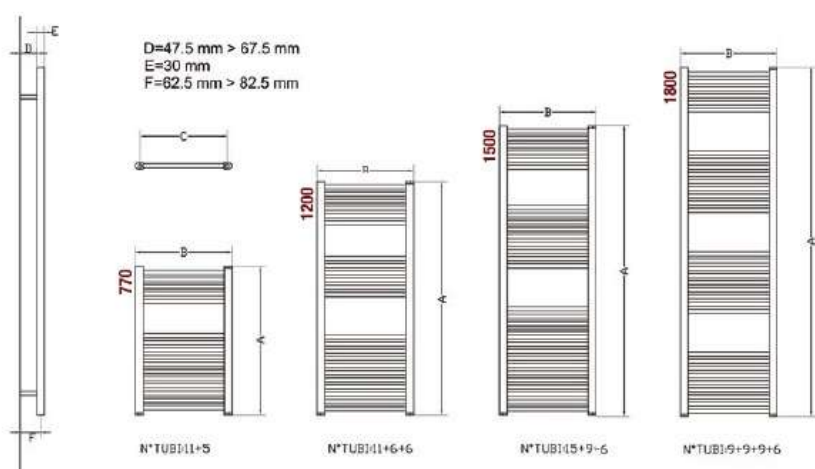

codice	n° tubi	A mm	B mm	C mm	KG	LT	W ΔT 40°C	W ΔT 50°C	W ΔT 60°C
ASOPE 400770	16	770	400	350	5,4	3	221	296	375
ASOPE 450770	16	770	450	400	5,8	3,2	245	328	416
ASOPE 500770	16	770	500	450	6,4	3,4	258	345	437
ASOPE 550770	16	770	550	500	6,7	3,7	281	376	477
ASOPE 600770	16	770	600	550	7,1	4	305	408	517
ASOPE 650770	16	770	650	600	7,5	4,3	329	440	558
ASOPE 750770	16	770	750	700	8,3	4,9	377	504	639
ASOPE 4001200	23	1200	400	350	8,4	4	325	435	551
ASOPE 4501200	23	1200	450	400	8,9	4,4	349	467	592
ASOPE 5001200	23	1200	500	450	9,4	4,8	374	500	634
ASOPE 5501200	23	1200	550	500	9,9	5,2	411	549	696
ASOPE 6001200	23	1200	600	550	10,5	5,7	447	598	758
ASOPE 6501200	23	1200	650	600	11	6,2	474	633	802
ASOPE 7501200	23	1200	750	700	11,9	7	523	699	886
ASOPE 4001500	30	1500	400	350	11	5,6	397	530	672
ASOPE 4501500	30	1500	450	400	11,5	6,1	436	583	739
ASOPE 5001500	30	1500	500	450	12	6,6	471	630	799
ASOPE 5501500	30	1500	550	500	12,9	7,2	516	690	875
ASOPE 6001500	30	1500	600	550	13,9	7,7	562	751	952
ASOPE 6501500	30	1500	650	600	14,9	9,2	596	796	1009
ASOPE 7501500	30	1500	750	700	16,9	9,1	685	916	1161
ASOPE 4001800	33	1800	400	350	12,1	6,7	462	618	783
ASOPE 4501800	33	1800	450	400	12,6	7	500	668	847
ASOPE 5001800	33	1800	500	450	13,1	7,2	544	727	921
ASOPE 5501800	33	1800	550	500	14,1	7,7	593	793	1005
ASOPE 6001800	33	1800	600	550	15,1	8,2	643	860	1090
ASOPE 6501800	33	1800	650	600	16,1	9	690	922	1169
ASOPE 7501800	33	1800	750	700	18,1	9,6	776	1037	1314