



TERMOCAMINI SERIE BASIC PLUS 12/18/24/30

porta piana a scomparsa verticale

50%
detrazione
IRPEF sulle
ristrutturazioni

5 anni
di garanzia



Rivestimento "Wave"


Per rivestimenti consultare: catalogo CTM Design



Con **BASIC PLUS** il marchio **CTM** propone una gamma di termocamini completa, elegante, funzionale e dalle eccellenti prestazioni. Camera di combustione ermetica, presa d'aria primaria comburente esterna/interna, regolazione dell'aria primaria, aria di pulizia vetro, vano cenere estraibile, finiture cromo (di serie) oppure opzionali sono elementi costruttivi unici

realizzati con l'obiettivo di ottenere una combustione pulita ed efficiente. Proposto in versioni con porta a scomparsa verticale o con porte ad antina, con o senza la produzione integrata di acqua calda sanitaria, **BASIC PLUS** rappresenta un concentrato di tecnologia ed estetica pensato per il riscaldamento centralizzato, economico ed ecologico della Vostra casa.

I dettagli che fanno la differenza

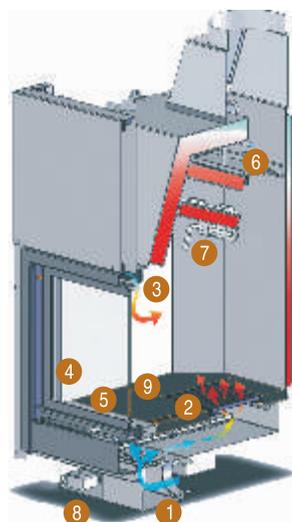

LEGENDA




1. Presa aria esterna/interna
2. Aria prima combustione
3. Aria pulizia vetro
4. Aria pulizia vetro
5. Porta a scomparsa verticale
6. Serranda by-pass
7. Serranda di regolazione tiraggio
8. Piedini di sostegno
9. Piano fuoco in ghisa

Tabella dati tecnici

* I dati sono da considerarsi indicativi sulla base della tipologia costruttiva italiana media; variazioni anche significative sono riscontrabili in presenza di edifici aventi caratteristiche costruttive e fabbisogno energetico differenti.


DATI TECNICI	BASIC PLUS 12	BASIC PLUS 18	BASIC PLUS 24	BASIC PLUS 30
Norma costruttiva	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229
Potenza resa globale (KW)	13,70	17,59	22,63	27,57
Combustibile	Legna	Legna	Legna	Legna
Potenza resa all'acqua (KW)	9,73	12,49	15,98	19,54
Potenza resa all'ambiente	3,97	5,10	6,65	8,03
Rendimento all'acqua (%)	71	71	71	71
Rendimento globale (%)	80	80	80	80
Emissioni CO (%)	0,32	0,35	0,37	0,39
Contenuto d'acqua in caldaia (lt)	47	60	72	85
Superficie riscaldabile (mq) - indicativo	100	130	170	220
Diametro canna fumaria (mm)	150	200	250	250
Mandata impianto (pollici)	1	1	1 e 1/4	1 e 1/4
Ritorno impianto (pollici)	1	1	1 e 1/4	1 e 1/4
Ingresso/uscita ACS/scarico termico (pollici)	3/8	3/8	3/8	3/8
Pozzetti sonda (pollici)	1/2	1/2	1/2	1/2
Peso (kg)	220	248	291	315
Diametro presa d'aria (mm)	150	150	150	150

Disegni tecnici

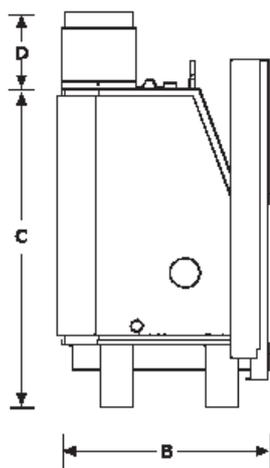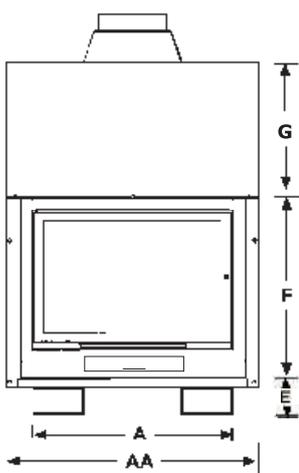

LEGENDA

1. Mandata impianto o Tubo di sicurezza
2. Ritorno impianto o Carico impianto
3. Pozzetti porta sonda
4. Ingresso acqua fredda o Ingresso scarico termico
5. Uscita acqua calda o Uscita scarico termico




Misure di ingombro (cm)


MODELLO	AA	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	K
Basic Plus 12	79	68	54	110	29	17	56	46	64	42	68	Ø15
Basic Plus 18	79	68	69	110	29	17	56	46	64	53	77	Ø20
Basic Plus 24	87	76	74	113	29	17	62	47	71	63	85	Ø25
Basic Plus 30	93	82	79	120	29	17	60	50	75	70	90	Ø25

Finiture opzionali: Frontalino + Maniglia

Mod.: Small

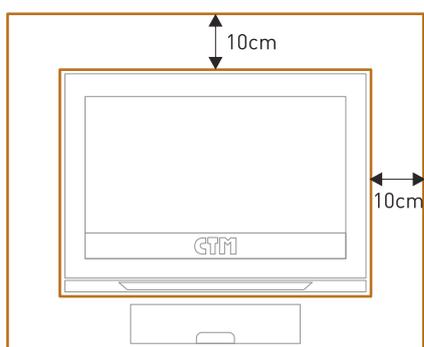

Mod. Medium

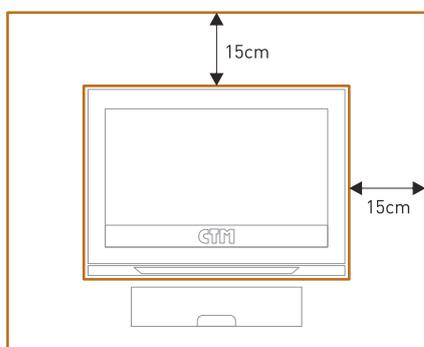

Caratteristiche

Finiture opzionali per termocamini
mod. "Basic Plus"
Materiale: Acciaio al carbonio verniciato

Colori disponibili



Cromo



Grigio



Nero