



Pezzi speciali ed accessori


colmo polivalente in polimglass

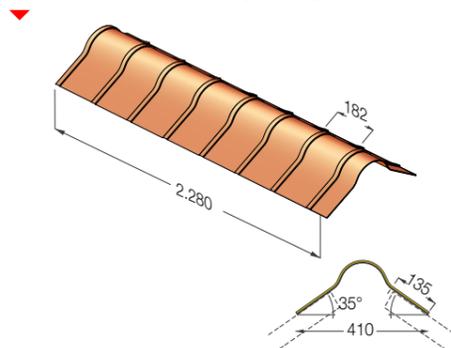


accessori colmo polivalente in metacrilato: raccordo a tre vie terminale

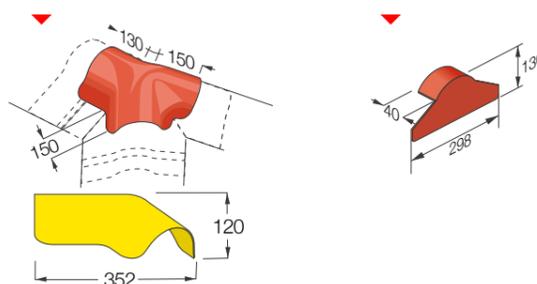


frontalino in polimglass

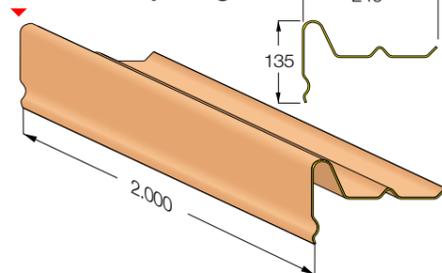


scossalina angolare in polimglass

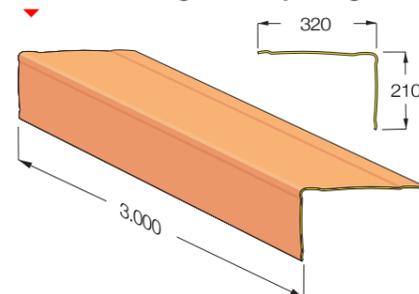


giunzione per frontalino in polimglass



colmo multished in polimglass

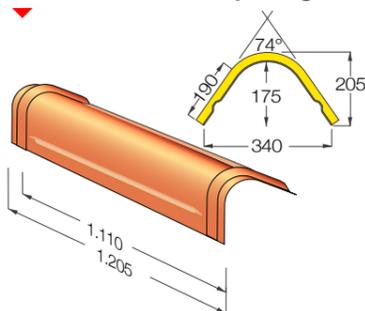


scossalina polivalente in polimglass

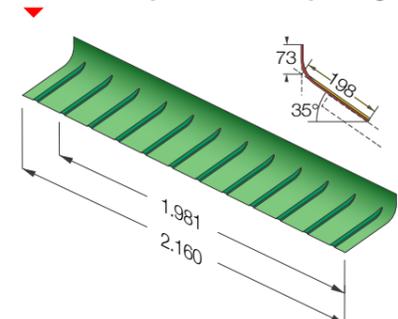


imacroll copper

rotolo in rame naturale plissettato in modo bidirezionale, supportato in continuo da uno strato di butilene morbido ed adesivo
rotolo da mm 5.000 x h 320




imacroll

rotolo in alluminio plissettato in modo bidirezionale, supportato in continuo da uno strato di butilene morbido ed adesivo - colore terracotta
rotolo da mm 5.000 x h 320




compluvio

rotolo in alluminio preverniciato plissettato orizzontalmente e con pieghe d'invito premarcate - colore terracotta
lunghezza mm 10.000 x h 600




ventolo®

nastro sottocolmo in alluminio plissettato con parte centrale perforata e bande laterali adesivizzate con butilene
rotolo da mm 5.000 x h 320



salvamuro

nastro di raccordo tetto-gronda in rame naturale o in alluminio verniciato, plissettato con gola di piegatura e strisce adesive di butilene,
rotolo da mm 5.000 x h 230



fol 160

telo anti condensa in tessuto non tessuto da 165 gr/mq,
rotolo da mm 50.000 x 1.500



airlist

listello aerato in polipropilene per supporto e ventilazione delle lastre grecate - altezza mm 24, larghezza mm 26, lunghezza mm 1.000




parapasseri

parapasseri a pettine in PVC
barre da 1.000 mm



listello alu

in alluminio preverniciato per bloccaggio imacroll e scossalina polivalente
colori: terracotta e marrone - dimensioni mm 1.000 x h 50



listello copper

in rame naturale per bloccaggio imacroll e scossalina polivalente
colore: rame - dimensioni mm 1.500 x h 50



sigilcop

guarnizione in tondino di butilene morbido ed adesivo, di colore grigio
da mm 7 - rotolo da mm 7.000

