



CAPITAL

Piazzetta  design

Caminetto con interno compatibile a gas o a legna e rivestimento in maiolica fatta a mano.

PESO CORNICE: 40 kg

INTERNO A GAS (METANO O GPL) IG 120  
 MONOBLOCCO: in acciaio verniciato grigio  
 con camera stagna a tiraggio naturale  
 FOCOLARE: in Aluker®  
 VETRO: ceramico resistente a 750° C  
 CONTROLLO FUNZIONI: telecomando  
 TRONCHETTI IN CERAMICA: di serie  
 RISCALDAMENTO: a convezione naturale  
 e irraggiamento  
 SCARICO FUMI: tubo coassiale Ø 13/20 cm  
 POTENZA FOCOLARE: 11,5 kW (Metano)  
 10,5 kW (GPL)  
 RENDIMENTO TERMICO: 80% (Metano)  
 77% (GPL)  
 CONSUMO NOMINALE: 1,1 m³/h (Metano)  
 790 g/h (GPL)  
 POTENZA TERMICA NOMINALE: 8,3 kW (Metano)  
 7,3 kW (GPL)  
 PESO: 125 kg  
 OMOLOGAZIONE: certificazione CE E0780

ACCESSORI A RICHIESTA:

- ciottoli di fiume
- kit rialzi per regolare l'altezza da terra

INTERNO A GAS (METANO O GPL)  
 IG 120 B (BIFACCIALE)  
 MONOBLOCCO: in acciaio verniciato grigio  
 con camera stagna a tiraggio naturale  
 FOCOLARE: in Aluker®  
 VETRO: ceramico resistente a 750° C  
 CONTROLLO FUNZIONI: telecomando  
 TRONCHETTI IN CERAMICA: di serie  
 RISCALDAMENTO: a convezione naturale  
 e irraggiamento  
 SCARICO FUMI: tubo coassiale Ø 13/20 cm  
 POTENZA FOCOLARE: 11,5 kW (Metano)  
 10,5 kW (GPL)  
 RENDIMENTO TERMICO: 80% (Metano)  
 75% (GPL)  
 CONSUMO NOMINALE: 1,1 m³/h (Metano)  
 790 g/h (GPL)  
 POTENZA TERMICA NOMINALE: 8,3 kW (Metano)  
 7,3 kW (GPL)  
 PESO: 119 kg  
 OMOLOGAZIONE: certificazione CE E0780

ACCESSORI A RICHIESTA:

- ciottoli di fiume
- kit rialzi per regolare l'altezza da terra



INTERNO A LEGNA ME 120/48  
 MONOBLOCCO: in acciaio verniciato nero;  
 FOCOLARE: in Aluker®  
 PIANO FUOCO: in Aluker® con griglia in ghisa  
 PORTA: a saliscendi con vetro ceramico  
 resistente a 750°C, apribile anche ad anta  
 per la pulizia  
 APERTURA: con manofredda  
 ARIA PRIMARIA: regolabile manualmente  
 ARIA SECONDARIA: predefinita  
 REGISTRO FUMI: automatico e regolabile  
 CASSETTO CENERE: estraibile dal focolare  
 RISCALDAMENTO: a convezione naturale  
 o ventilazione forzata mediante  
 Multifuoco System® a richiesta, disponibile  
 con 1 o 2 ventilatori  
 SCARICO FUMI: Ø 25 cm  
 POTENZA TERMICA NOMINALE: 16,5 kW  
 RENDIMENTO TERMICO: 75,5%  
 CONSUMO NOMINALE: 4,8 kg/h  
 POTENZA TERMICA MAX: 17,3 kW  
 CONSUMO MAX: 5,4 kg/h  
 PESO: 350 kg  
 Dati rilevati in laboratorio utilizzando legna di  
 faggio con umidità < 20 %  
 OMOLOGAZIONE: secondo norma EN13229

ACCESSORI A RICHIESTA:

- kit ventilazione Multifuoco System® a 4  
 velocità. Accensione e spegnimento  
 automatico o manuale con telecomando
- kit sonda per doppio Multifuoco System®
- kit piedini per regolare l'altezza da terra

DIMENSIONI:

	IG120	IG120B	ME120/48
A	38,5	38,5	65
B	121	121	123,5
C	12,5	19,5	19,5
Ø	20	20	25

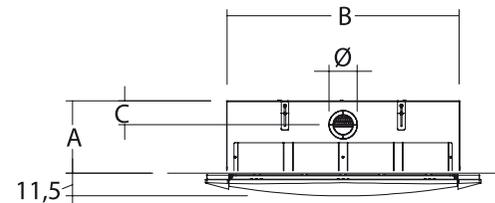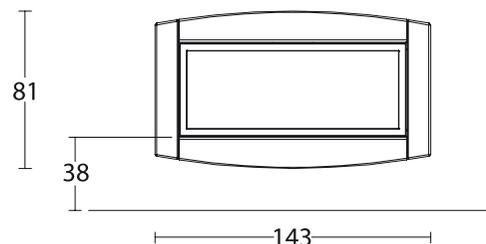

Misure espresse in cm