




GRES PORCELLANATO LAPPATO

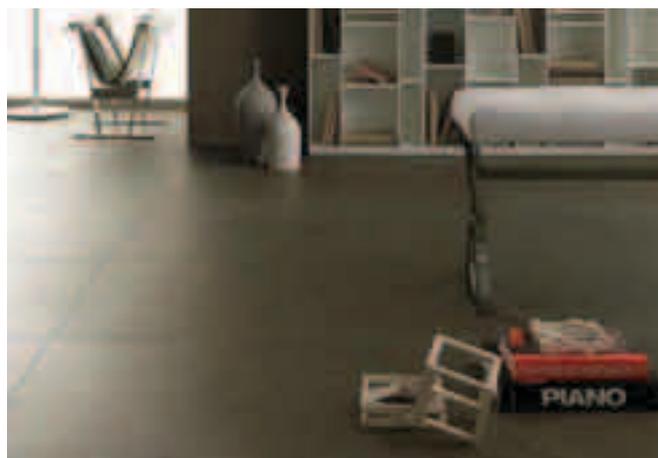

A COSA SERVE

- Protegge la superficie dallo sporco di calpestio e dal traffico intenso.
 - Ridona lucentezza aumentando la brillantezza superficiale del materiale.
 - Facilita la manutenzione ordinaria del gres porcellanato con finitura lappata.
 - Penetra in profondità proteggendo il materiale dalle macchie di natura acquosa e oleosa.
- Dopo 24 ore la protezione raggiunge la massima efficacia.

I VANTAGGI

- Prodotto specifico per tutti i tipi di gres lappato
- La protezione non crea film e lascia respirare la superficie.
- La protezione è definitiva; non serve riapplicare il prodotto.
- È pronto all'uso.
- Alta resistenza al traffico e al lavaggio di manutenzione.
- Idoneo per tutti i tipi di gres lappato.
- Non ingiallisce, resiste ai raggi UV. Resa elevata.
- Non modifica l'originale grado di scivolosità del materiale (D.M 14/06/1989-n°236 e ASTM C 1028-2007).

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione dopo posa su superficie nuova:

1. Lavare bene il pavimento con **DETERDEK** (fughe cemetizie) o **FILACR10** (fughe epossidiche).
2. A pavimento asciutto e pulito, applicare **FILAPD15** in modo uniforme sulla superficie (incluse le fughe) con pennello, spugna o vello.
3. Massaggiare la superficie per favorire la penetrazione del prodotto con panno, carta o monospazzola con disco bianco.
4. Entro 10 minuti rimuovere completamente l'eventuale residuo di prodotto con panno pulito di cotone o monospazzola con disco bianco e panno scozzese. Si consiglia l'applicazione del prodotto su 2/3 m² per volta.
5. Dopo 8 ore la superficie è calpestabile.

Applicazione su superficie non trattata da ripristinare:

1. Lavare il pavimento con **FILAPS87** e/o **DETERDEK**.
2. A superficie asciutta applicare **FILAPD15** seguendo le modalità sopra descritte.

Consiglio:

In caso di residui tenaci massaggiare la superficie con un panno imbevuto di prodotto fino a completa rimozione dei residui.

Attenzione:

Può ravvivare il colore del materiale e/o della fuga; verificare preventivamente la tonalizzazione su una piccola porzione di superficie.

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Gres porcellanato lappato

70m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

Confezioni

Lattine da 1 litro: cartoni da 6 pezzi.

AVVERTENZE

- Il prodotto è a base solvente; si consiglia di areare il locale durante l'applicazione.

COMPOSIZIONE

Miscela di composti di natura silossanica dispersi in solvente idrocarburico dearomatizzato.

ETICHETTATURA

Avvertenze: Pericolo

Indicazioni di pericolo:

Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza:

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore / scintille / fiamme libere / superfici riscaldate. Non fumare. Indossare guanti / indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso. IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Smaltire il prodotto / recipiente in con-



fornità con le disposizioni amministrative. Contiene: NAFTA(PETROLIO), FRAZIONE PESANTE DI HYDROTREATING.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: incolore

Odore: tipico di solvente idrocarburico

Densità: 0,978 kg/litro

Infiammabilità: 40°C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.