


CORRUGATED MULTIWALL SHEET

GRECATEC 250/40 10mm

DC71 - Version 02 - Latest update 14/05/2013
 Product CODE GL20

POLITEC Sales Department
 Tel. +41 (0)91 641 72 11
 Fax +41 (0)91 641 72 90
www.politecsa.com

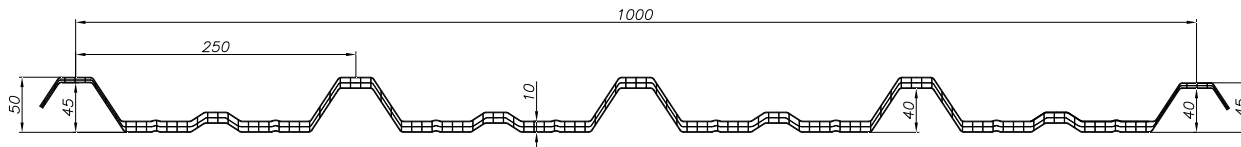

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CARATTERISTICHE TECNICHE

	Units - Unità	Value - Valore	Notes - Note
Number of walls <i>Numero di pareti</i>	ñ	3	ñ
Thickness <i>Spessore</i>	mm	10	ñ
Pitch <i>Passo</i>	mm	250	ñ
Height <i>Altezza</i>	mm	40	ñ
Cover <i>Larghezza utile</i>	mm	1000	ñ
Length <i>Lunghezza</i>	mm	On request <i>A misura</i>	Maximum suggested length 6,0 m <i>Massima lunghezza consigliata 6,0 m</i>
Thermal insulation (U-value) <i>Isolamento termico (valore U)</i>	W/m ² K	2,8	Estimated value ⁽¹⁾ <i>Valore stimato ⁽¹⁾</i>
Light transmission ⁽²⁾ <i>Trasmissione luminosa ⁽²⁾</i>	%	72	Clear (8005) <i>Cristallo (8005)</i>
		55	Opal (8121) <i>Opale(8121)</i>
Fire certification <i>Certificato fuoco</i>	ñ	B s1 d0	According to EN 13501-1 <i>In base alla EN 13501-1</i>
Closing of heads <i>Chiusura delle estremità</i>	ñ	ñ	Thermowelding <i>Termosaldatura</i>
Coefficient of thermal expansion <i>Coefficiente di dilatazione termica</i>	mm/m °C	0,065	ñ
Service temp. (continuous use) <i>Temp. di esercizio (uso continuo)</i>	°C	-30°C ÷ 120°C	ñ
UV protection <i>Protezione UV</i>	ñ	Yes <i>Sì</i>	Coextruded on external side <i>Coestrusa sul lato esterno</i>
Warranty <i>Garanzia</i>	ñ	ñ	Check Koscon 10 years limited warranty <i>Verificare la garanzia decennale Koscon</i>

⁽¹⁾ Value estimated on flat sheet ñ *Valore stimato su lastra piana*

⁽²⁾ Internal test according to ASTM D1003, tolerance ± 5% - *Test interno in base ad ASTM D1003, tolleranza ± 5%*



CORRUGATED MULTIWALL SHEET GRECATEC 250/40 10mm

DC71 - Version 02 - Latest update 14/05/2013
Product CODE GL20

POLITEC Sales Department
Tel. +41 (0)91 641 72 11
Fax +41 (0)91 641 72 90
www.politecsa.com

LOAD VALUES VALORI DI CARICO

FLAT INSTALLATION (sheet fixed on three or more supports)
INSTALLAZIONE PIANA (lastra fissata su tre o più appoggi)

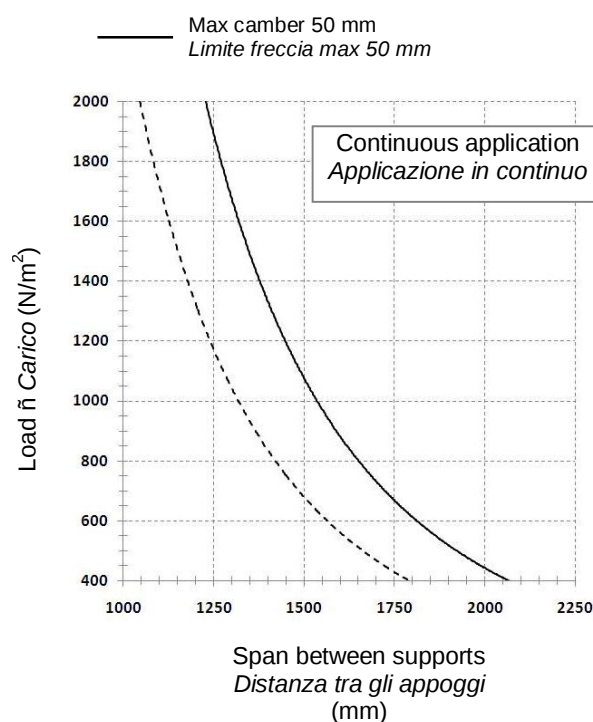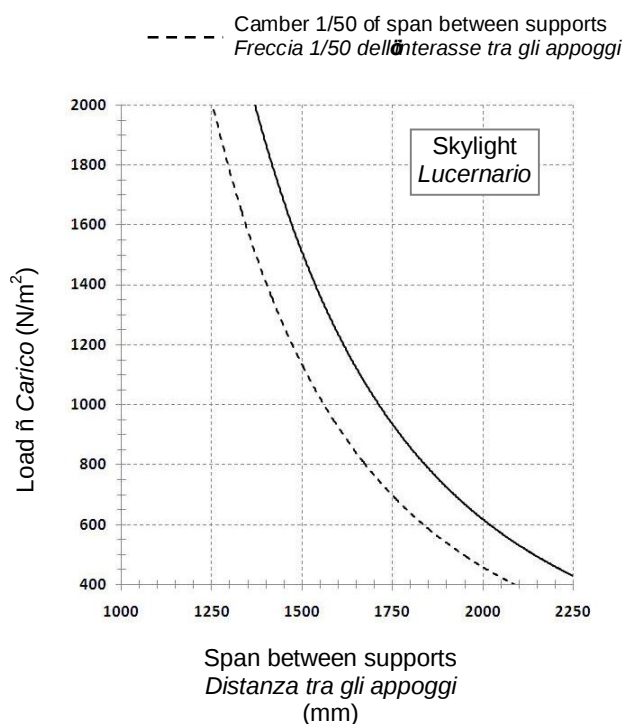


NOTE: minimum suggested slope 5%.
NOTA: pendenza minima consigliata 5%.

ACCESSORIES (for detailed information about installation, please check Politec installation datasheet) ACCESSORI (per informazioni dettagliate sull'installazione fare riferimento alla scheda d'installazione Politec)



Screw with washer and gasket (6,3x80 mm)
Vite con rondella e guarnizione (6,3x80 mm)



Metal ridge cover
(on request)
Semicolmo in lamiera
(a richiesta)



PE spacer (2 pieces)
Chiodigreci in PE (2 pezzi)