




Cunetta per la regimentazione delle acque meteoriche di ruscellamento, provenienti da strade, piazzali, giardini, ecc., costituita da una lastra con superficie superiore concava, realizzata con elementi prefabbricati di conglomerato cementizio vibrocompresso, avente resistenza caratteristica cubica (R_{ck}) non inferiore a 25 MPa (250 kg/cm²).

CUNETTA STRADALE

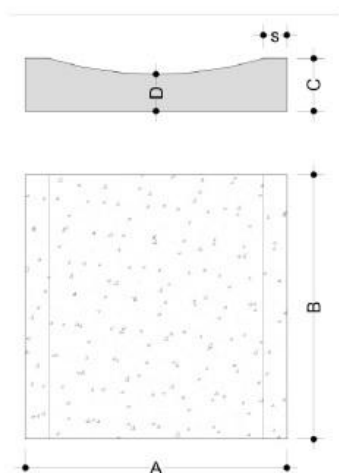

codice	dimensioni (cm)					Peso [kg]	portata		pezzi per bancale
	A	B	C	D	S		Motr.	Auto.	
CNC5010	50	50	10	7	4,5	51	200	480	20
CNC4010	40	50	10	7	4,5	41	280	600	20