


Serie City Box HE



24 HE

30 HE

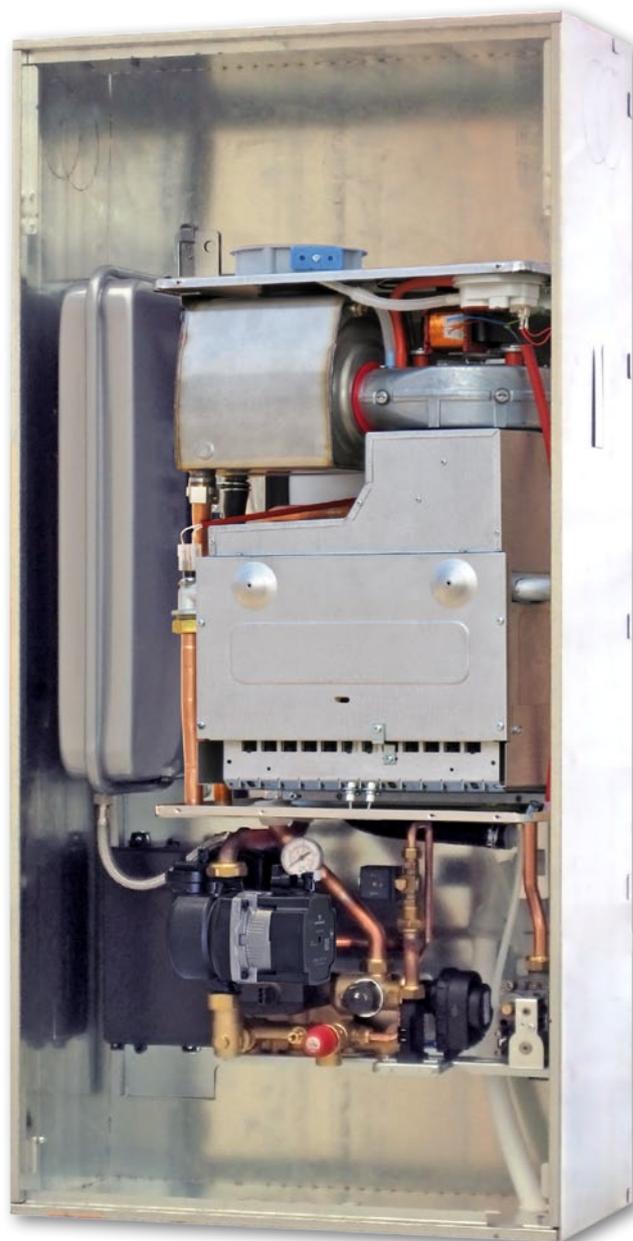

Caldaie da incasso per riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda, per impianti ad alta temperatura (radiatori)

City Box HE è l'innovativa caldaia a condensazione da incasso studiata appositamente da Italtherm per gli impianti tradizionali ad alta temperatura.

Grazie al grado di protezione IP X5D ed al sistema di protezione antigelo di serie (-10°C) queste caldaie consentono di risparmiare spazio all'interno dell'abitazione, in totale sicurezza.

La tecnica della condensazione, l'omologazione RANGE RATED, il circolatore a modulazione elettronica completa ed passaggi acqua maggiorati garantiscono il massimo dell'efficienza energetica, anche negli impianti tradizionali ad alta temperatura.

City Box HE rappresenta la soluzione ideale sia nella prima installazione che nella sostituzione.



Caratteristiche principali

- Progettata per l'installazione all'esterno, ad incasso (temperatura -10÷60°C)
- Circolatore a modulazione elettronica completa high efficiency (ErP ready)
- Certificata RANGE RATED: la portata termica massima della caldaia si può adeguare all'effettivo fabbisogno termico dell'impianto
- Protezione elettrica IP X5D
- Protezione antigelo di serie
- Doppia termoregolazione, ideale per impianti misti con kit opzionale per impianti ad alta + bassa temperatura
- Elettronica a microprocessore
- Comando remoto di serie
- Diagnostica e funzioni tecniche su comando remoto
- Funzione spazzacamino
- Scambiatore sanitario a piastre in acciaio inox
- Valvola a tre vie elettrica
- Ripristino automatico pressione impianto (mediante elettrovalvola)
- Gruppo idraulico in ottone
- By-pass automatico esterno allo scambiatore



Modello	Codice (METano/GPL)	L x H x P (mm)	Peso (kg)	Qn (kW)	η a Qn (%) *	Produzione sanitaria ΔT 25°C (l/min)	Classe di efficienza energetica	
							III	F
City Box 24 HE	301001368 MET	550	35.9	25.5	102.3	15.0	B	XL-A
	301002369 GPL	x 1140						
City Box 30 HE	301001370 MET	x 250	35.9	29.5	102.5	17.3	B	XXL-B
	301002371 GPL							

Legenda: Qn = portata termica nominale • η = rendimento. * Con caldaia funzionante in condensazione (mandata 50°C; ritorno 30°C).

Note: N. 10 CALDAIE (SENZA BOX) PER PALLET / N. 10 KIT BOX DA INCASSO PER PALLET

