Tensione di rete	50/60 Hz	230V
Potenza assorbita	60%	1,9 KVA
Tensione a vuoto		45V
Corrente di saldatura	(130 A max)	20-100 A
Fattore di servizio	20%	100 A
Fattore di servizio	60%	57 A
Fattore di servizio	100%	45 A
Bobina filo		0,5 - 5 Kg
Acciaio	mm	Ø0,8
Acciaio Inox	mm	Ø0,8
Filo animato	mm	Ø0,8 - 0,9
Classe d'isolamento		H
Grado di protezione		IP21

BOX		
Volume scatola	m3	0,038
Dimensioni	(L / W / H) mm	480x230x345
Peso		11,5 Kg
Quantità per pallet		35 pcs
Codice a barra		8004386589014
Codice ordinazione		58901
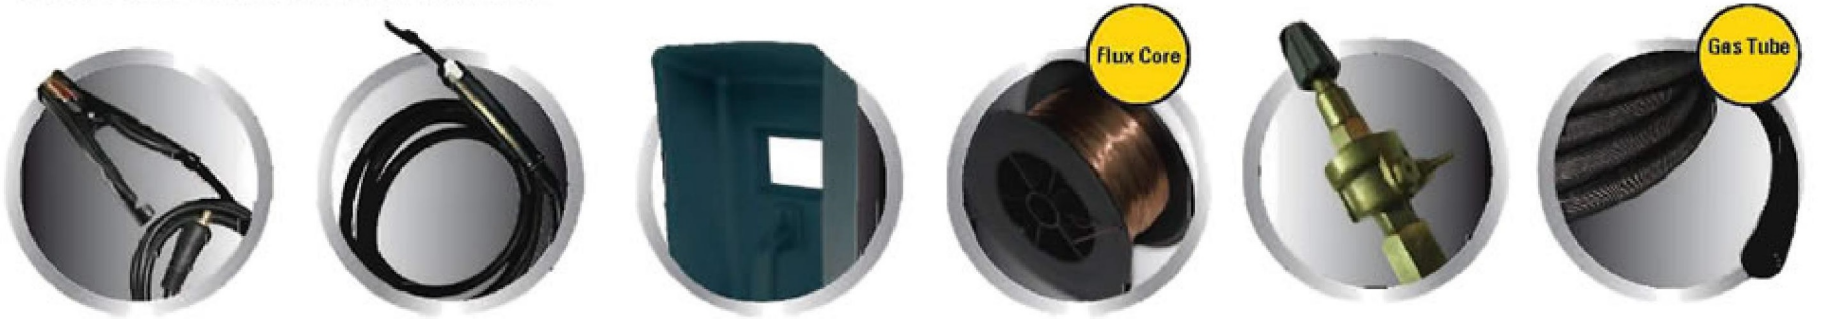
Accessories included