



ISOPARFIRE® EI

PANNELLI PARETE IN FIBRA MINERALE RESISTENTI AL FUOCO


I test di laboratorio Lattonedil hanno comprovato che il pannello ISOPARFIRE® EI è il top di gamma per pareti isolanti e autoportanti dall'eccezionale comportamento al fuoco. La reazione al fuoco di ISOPARFIRE® EI è riassumibile in Classe A2-s1,d0; la resistenza al fuoco, invece, è in funzione dello spessore:

- EI 30 per pannello sp. 50 mm
- EI 60 per pannello sp. 80 mm
- EI 120 per pannello sp. 100 mm
- EI 180 per pannello sp. 150 mm


Massa isolante

Densità: 100 Kg/m³ ±10%.
Densità diverse ottenibili su richiesta.

N.B.: a livello produttivo non è possibile riempire i labbretti dell'incastro per le caratteristiche del tipo di isolante.

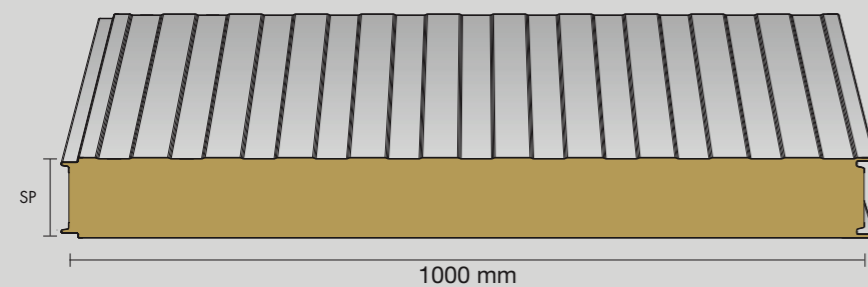

Profili disponibili (da specificare in fase d'ordine)

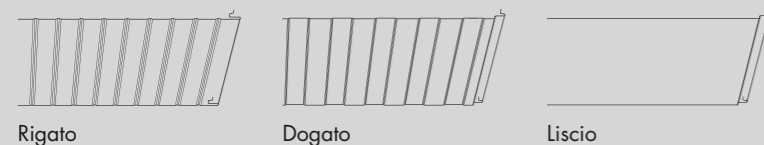

Proprietà statiche (kg/m²)

Facciata ESTERNA:
Acciaio 0,5 mm
Facciata INTERNA:
Acciaio 0,5 mm

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

Facciata ESTERNA:
Acciaio 0,5 mm
Facciata INTERNA:
Acciaio 0,5 mm

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

Facciata ESTERNA:
Acciaio 0,5 mm
Facciata INTERNA:
Acciaio 0,5 mm

Larghezza efficace appoggio: 120 mm

$\lambda = 0,039$ Watt/mK

U trasmissione	50	80	100	150
W/m ² K	0,72	0,47	0,38	0,25
Kcal/m ² h °C	0,62	0,40	0,32	0,22

$\lambda = 0,041$ Watt/mK

U trasmissione	50	80	100	150
W/m ² K	0,76	0,49	0,39	0,27
Kcal/m ² h °C	0,65	0,42	0,33	0,13

CAMPATA SINGOLA

SPESSORE PANNELLO (mm)	P										PESO (Kg/m ²)	
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6		
50	185	130	110	81	73							12,94
80	266	187	158	116	105	85	65					15,94
100	319	224	190	140	126	102	78	61				19,66
150	422	296	251	185	166	135	103	81	56	45		22,94
p = Kg/mq uniformemente distribuito Limite di freccia normale: 1/200 ℓ												

CAMPATA DOPPIA

SPESSORE PANNELLO (mm)	P										PESO (Kg/m ²)	
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6		
50	190	135	115	86	78							12,94
80	273	194	165	124	112	91	70					15,94
100	328	233	198	148	135	110	84	66				19,66
150	433	308	262	196	178	145	111	87	62	50		22,94
p = Kg/mq uniformemente distribuito Limite di freccia normale: 1/200 ℓ												

CAMPATA MULTIPLA

SPESSORE PANNELLO (mm)	P										PESO (Kg/m ²)	
	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6		
50	195	140	120	92	83							12,94
80	280	201	173	132	119	98	75					15,94
100	336	242	207	159	143	117	90	71				19,66
150	445	319	274	210	189	155	119	94	66	55		22,94
p = Kg/mq uniformemente distribuito Limite di freccia normale: 1/200 ℓ												