

PROSLIDER è un profilo in alluminio che consente di raccordare in modo continuo e senza gradini una pavimentazione in sovrapposizione ad una esistente e di proteggere i bordi del pavimento, munito di aletta traforata che ne garantisce l'aggancio sotto la piastrella. **PROSLIDER** in alluminio naturale e anodizzato argento è indicato per qualsiasi ambiente ove è richiesta una buona resistenza alle sollecitazioni meccaniche e chimiche.

PROSLIDER

ALLUMINIO NATURALE E
ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO



ALLUMINIO NATURALE thermo packed 5 Pz

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 MLX

Articolo	H mm		
PDAN 08	8		
PDAN 10	10		
PDAN 125	12,5		

GAMMA COLORI




AN - Alluminio naturale AA - Alluminio anod. argento




ALLUMINIO ANODIZZATO ARGENTO thermo packed

lunghezza barre 2,7 ml - conf. 40 PZ - 108 ml

Articolo	H mm		
PDAA 08	8		
PDAA 10	10		
PDAA 125	12,5		

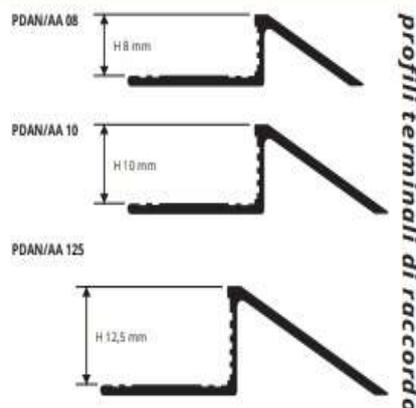

ESEMPI E ISTRUZIONI TECNICHE DI POSA

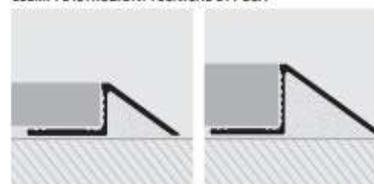

1. Scegliere PROSLIDER in funzione della finitura desiderata e dello spessore del pavimento.
2. Tagliare PROSLIDER alla lunghezza desiderata e applicare l'adesivo sul supporto dove sarà posato il profilo.
3. Riempire la cavità del profilo con adesivo e premere l'aletta di ancoraggio di PROSLIDER nell'adesivo.
4. Posare le piastrelle avendo cura di allinearle al profilo e di lasciare una fuga di circa 2 mm. Rimuovere immediatamente residui di adesivo dalla superficie del profilo.
5. Stuccare accuratamente le fughe tra profilo e piastrella onde evitare il ristagno di eventuale acqua. Rimuovere immediatamente residui di stucco dalla superficie del profilo.