


SILVER

CLASSE 3 di anti-effrazione UNI-EN 1627
TRASMITTANZA TERMICA - 1.3 W/(M².K)
ABBATTIMENTO ACUSTICO - 34dB

ELEMENTI STRUTTURALI

- Cerniera a scomparsa registrabile su 2 assi
- Spioncino grandangolare
- Chiavistello superiore in acciaio 18mm
- Gruppo serratura
- Chiavistello inferiore in acciaio 18mm
- N^o 6 rostri fissi in acciaio sul lato cerniere
- Paraspifferi Inferiore registrabile + spugna poliuretanic per l'abbattimento acustico

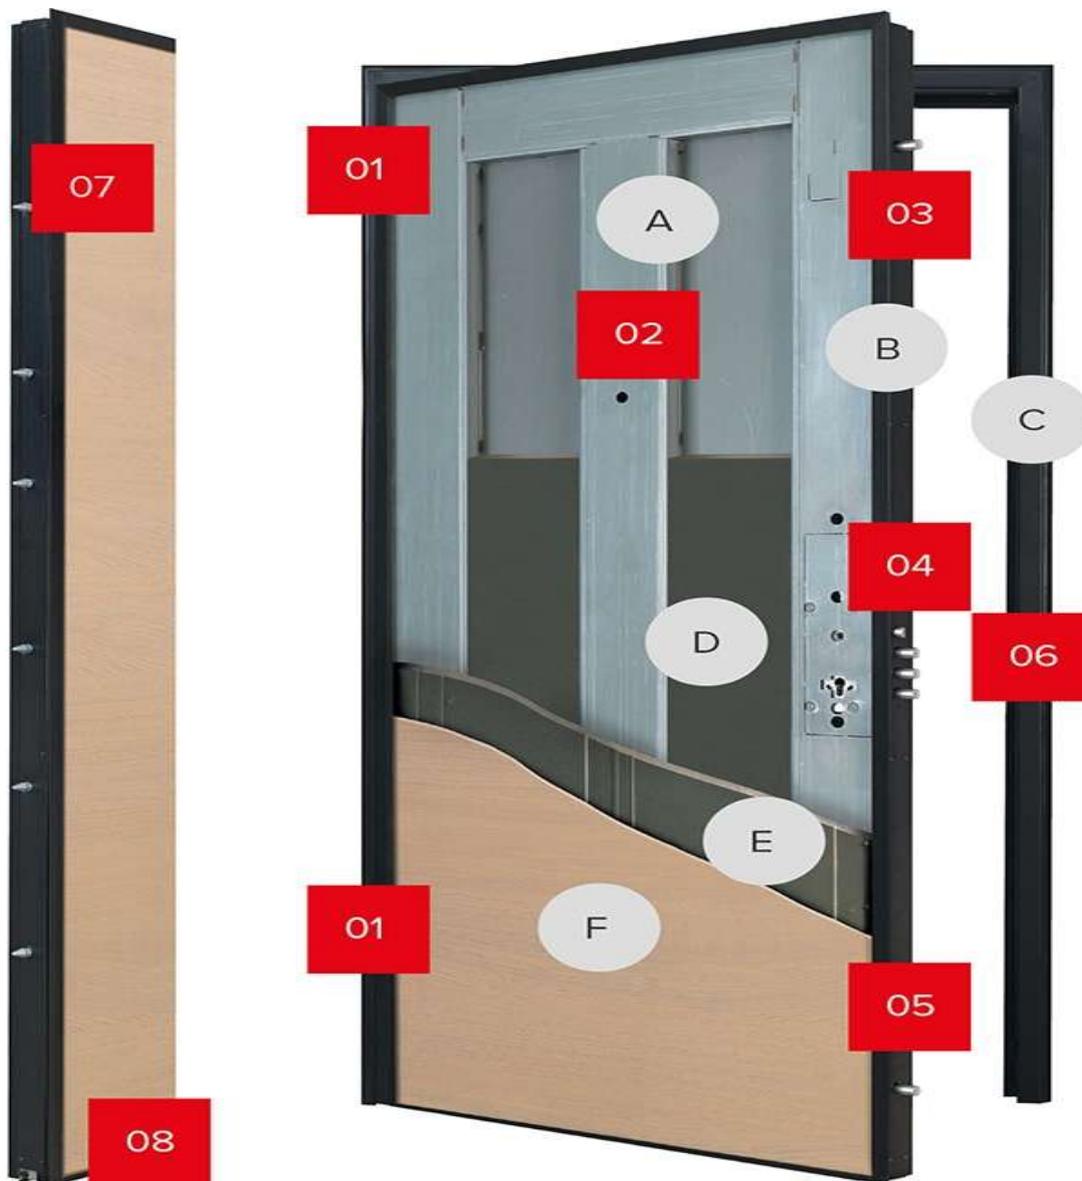

STRUTTURA

- Struttura composta da un foglio + 5 omega di rinforzo tutto in lamiera zincata
- Carenatura perimetrale in lamiera prefilmata con PVC
- Pannello in polistirene alta densità /† Interno
- Pannello in polistirene alta densità /† Interno ed esterno
- Rivestimento interno ed esterno liscio spessore 6 mm