





SAN 25/40-130

SAN / Circolatori filettati a tre velocita' per Acqua Sanitaria
 Sanitary

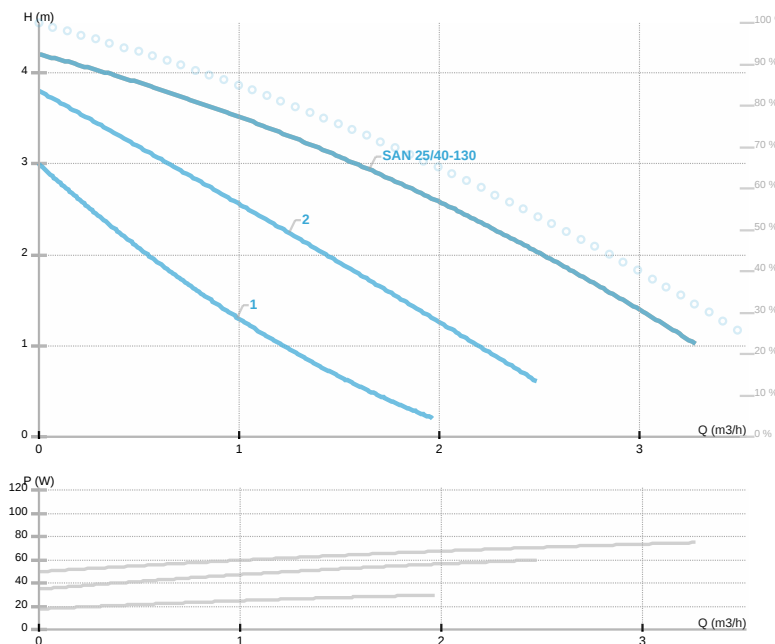

Codice articolo	979521767
Alimentazione	1~230 V
Classe di protezione	IP44
Q max	3.0 [m³/h]
H max	4.0 [m]
Giri/min	1315 - 2456 [1/min]
Potenza motore	75 [w]
Corrente nominale	0.33 [A]
Fluidi consentiti	Water VDI 2035
Temperatura fluido	-10.0 ÷ 65.0 [°C]
Classe di isolamento	H
DN1	25 [mm]
Connettore	G 1 ½
Peso	2,50 [kg]
Interasse	130 [mm]
Certificazioni	CE EAC
EEI	
Efficienza	[%]
Materiale girante	Noryl 1630V
Materiale cuscinetti	
Materiale albero	AISI 420
Material corpo pompa	Bronzo
Frequenza	50 Hz
Connessione	G 1 ½
Pressione massima	1.0 MPa
Temperatura max. ambiente	35 deg C

Disegno 1

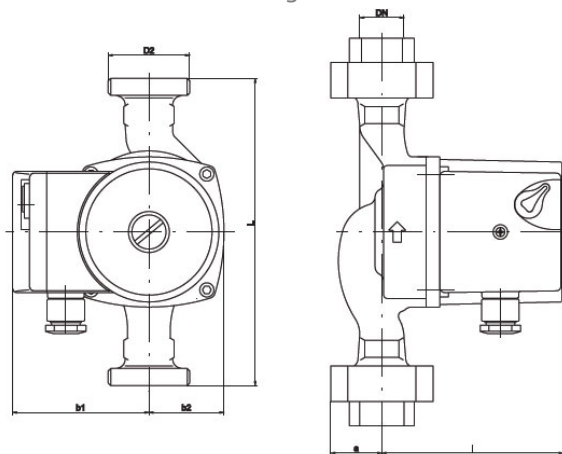

DN=25 D2=1 1/2" L=130 l=108 b1=80 b2=44 a=28

Schema