

VLT - Lucernario

Diversi tipi di apertura disponibili



Informazioni

- Telaio in pino nordico naturale trattato con impregnante.
- Battente in alluminio completo di vetro camera 3+8+3, maniglia in acciaio e guarnizioni di tenuta a battuta.
- Raccordo integrato completo di grembialina in piombo e spugne perimetrali antispruzzo.
- Lucernario economico adatto per ambienti non abitati e non raggiungibili.
- Da installare su materiali di copertura piani e sagomati.



Aperture:

VLT 024: solo a vasistas.

VLT 025, VLT 029 e VLT 033: a libro a destra o a sinistra, da decidere in fase di posa.


VLT 034: a vasistas o a libro a destra, da decidere in fase di posa.

Il lucernario VLT nelle misure 024 e 034 viene fornito senza braccetto di tenuta.

Dati accesso al tetto con VLT 033:

Apertura netta: 0,81x0,81 m (bxh)

Superficie netta apribile: area 0,66 m²

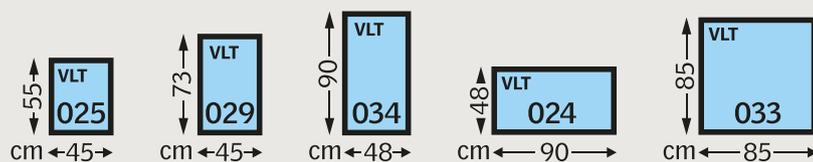

VELUX Italia s.p.a.
Via Strà 152
37030 Colognola ai Colli VR
www.velux.it