

Scaldabagni istantanei a gas



La nuova gamma di scaldabagni a gas



Aqua C

11C

14C

Scaldabagni a gas a camera aperta semplici ed economici con bruciatore in acciaio-rame



Produzione
ACS



Camera
Aperta



Portata
minima

Italtherm con testa e cuore italiani



Aqua F

13F

16F

Scaldabagni a gas a camera stagna con bruciatore a rampe modulanti e massima stabilità di temperatura



Modulazione



Produzione
ACS



Camera
Stagna



Portata
minima

AQUA C

SCAMBIATORE
IN RAME



VALVOLA GAS
MECCANICA



ACCENSIONE
A BATTERIA



SENSORE DI
SICUREZZA
EVACUAZIONE FUMI

FILTRO ACS
IN ENTRATA

VALVOLA
DI SCARICO

BRUCIATORE AD ALTA
EFFICIENZA
RAFFREDDATO AD ACQUA

AQUA F

VENTILATORE
A MODULAZIONE
CONTINUA



SCAMBIATORE
IN RAME



VALVOLA GAS
ELETTRONICA



BRUCIATORE LEAN-RICH
PARTIZIONATO A 3 STADI


SMART CONTROL
SYSTEM CON
MODULAZIONE
FINO A 1:8



FLUSSIMETRO
A TURBINA

FILTRO ACS
IN ENTRATA



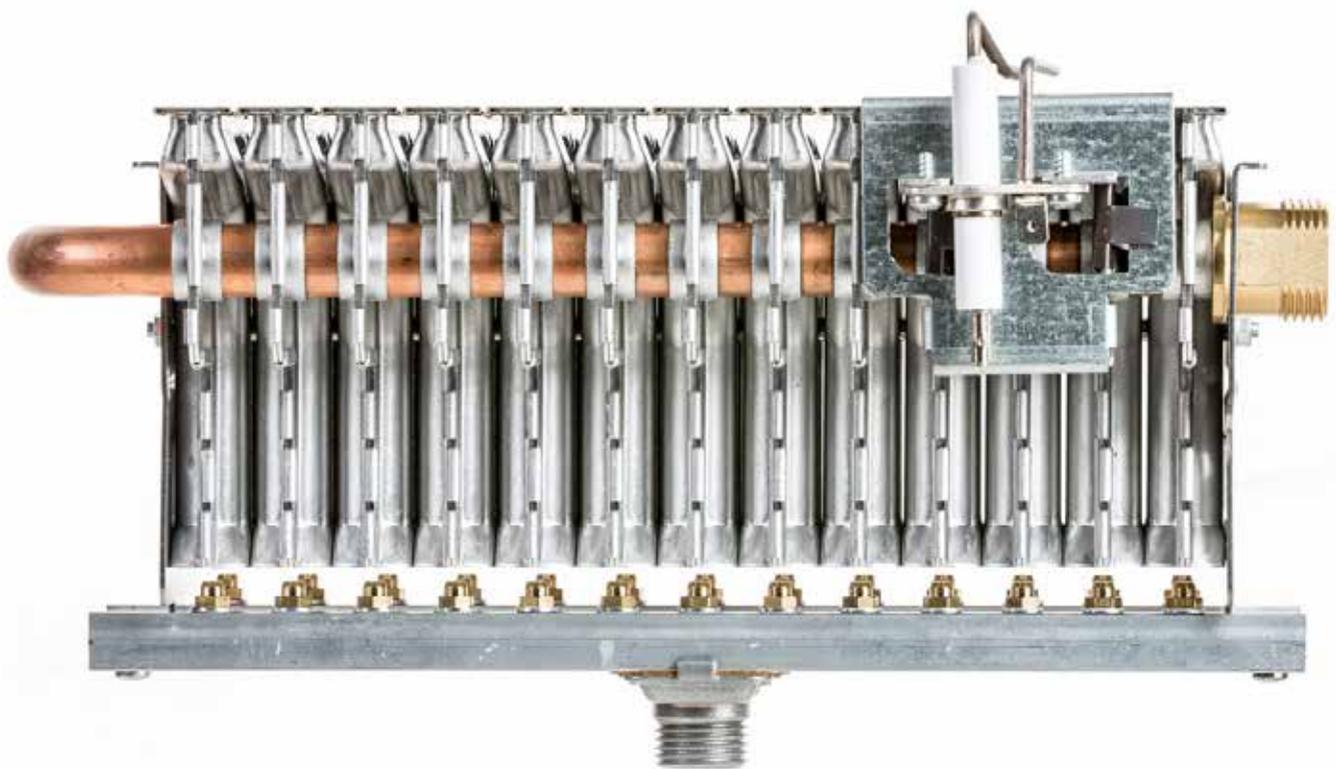


Super stabili

Gli scaldabagni a gas Italtherm offrono il massimo comfort grazie alla stabilità di temperatura dell'acqua


Super Compatti

Gli scaldabagni a gas Italtherm offrono dimensioni ridottissime per una installazione facilitata

AQUA C

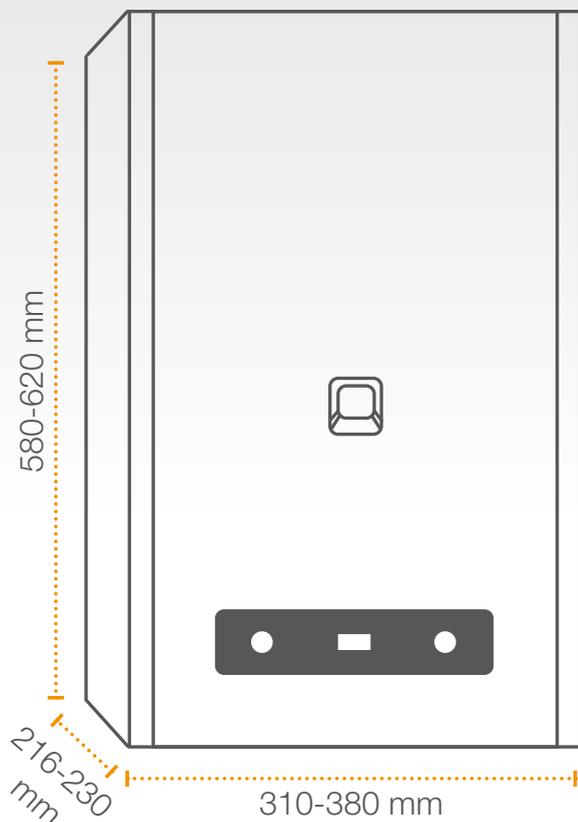

AQUA F

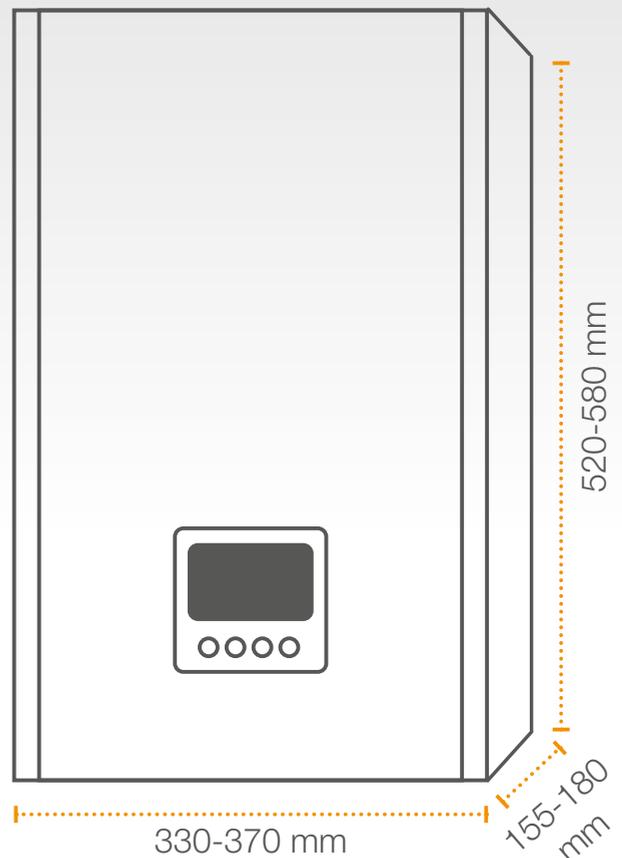



Semplici da usare

Gli scaldabagni a gas Italtherm offrono display digitali con comandi semplificati

CARATTERISTICHE TECNICHE

		AQUA 11 C	AQUA 14 C	AQUA 13 F	AQUA 16 F
Codice Metano		401160037	401160039	401160041	401160043
Codice GPL		401160038	401160040	401160042	401160044
Categoria		II2H3+	II2H3+	II2H3P	II2H3P
Tipo		B11bs	B11bs	C12, C82, C62, B22	C12, C82, C62, B22
Tipologia		Camera Aperta - Tiraggio Naturale	Camera Aperta - Tiraggio Naturale	Camera Stagna - Tiraggio Forzato	Camera Stagna - Tiraggio Forzato
Tipo di accensione		2 batterie da 1.5 V	2 batterie da 1.5 V	iono (elettrica)	iono (elettrica)
Portata termica nominale Min-Max	kW	11 -22	11,5 -27,5	4 -25	4 -32
Potenza utile minima Min-Max	kW	7,5 - 19	9,2 - 23,9	3,6 - 22,5	3,6 - 28,8
Classe Nox		6 (< 56 mg/kWh)	6 (< 56 mg/kWh)	6 (< 56 mg/kWh)	6 (< 56 mg/kWh)
Portata prelievo (Δt 25°C)	l/min	11	14	13	16
Larghezza - Altezza - Profondità	mm	310x580x216	380x620x230	330x520x155	370x580x180
Peso	kg	10	12	14	16
Diametro scarico fumi	mm	110	130	60/100 (COASSIALE)	60/100 (COASSIALE)
Lunghezza max	m	-	-	3	3
Diametro scarico fumi	mm	-	-	80/80 (SEPARATO)	80/80 (SEPARATO)
Lunghezza max	m	-	-	15+15	15+15
Connessioni Gas -Idrauliche		1/2"-1/2"	1/2"-1/2"	1/2"-1/2"	1/2"-1/2"
Portata minima d'avviamento	l/min	2,8	2,8	2,5	2,5
Pressione min-max	bar	0,3 ~ 10.0	0,3 ~ 10.0	0,3 ~ 10.0	0,3 ~ 10.0
Profilo di carico - Classe Energetica Erp - taglia		M- A	L- A	L- A	XL- A



italtherm.it/scaldabagni



ITALTHERM S.p.A.

Via S. D'Acquisto | 29010 Pontenure (PC) | Tel. (+39) 0523.575611