





DF47 - Magnetico regolabile a molla mostrina piena

È il Defender® MAGNETICO FLESSIBILE con mostrina piena e con apertura tramite apposita chiave magnetica. Si può installare sulla maggior parte degli spessori porta grazie al sistema di fissaggio a molla che rende semplice la sua regolazione, anche qualora fosse necessario inserire dei distanziali. Si può montare anche in orizzontale.








CHIAVE MAGNETICA

Una SPECIALE chiave magnetica permette di aprire l'entrata chiave meccanica. Entrata chiave Defender® a cifratura magnetica o magnetica/meccanica con profilo RETTANGOLARE con possibilità di **differenti profili chiave** per ottenere elevati numeri di cifrature.

Duplicazione chiavi presso centri autorizzati Mottura Club. POSSIBILI PERSONALIZZAZIONI SU PROFILO ENTRATA CHIAVE.



VERSIONE DF471... solo cifratura magnetica





VERSIONE DF471P...
cifratura magnetica/meccanica
con perni di cifratura anti-estrazione della chiave

I Defender® DF471 e DF471P (*Brevettato*) sono regolabili a molla, composti da un Defender® e da una mostrina in acciaio ad alta resistenza (HRC 53) (65 x 90 mm) e da una speciale copertura rotante che protegge completamente l'entrata chiave. La rotazione del corpo rotante è comandata dalla speciale chiave magnetica, la cui sicurezza è data dalla combinazione delle polarità di 7 magneti in 8 posizioni possibili per DF471 e 5 magneti in 6 posizioni possibili più 2 perni di cifratura per la versione DF471P (*in questa versione i perni di cifratura non permettono l'estrazione della chiave durante la rotazione del corpo defender*).

L'entrata chiave è ulteriormente protetta da rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave da 5 mm.

La copertura del Defender® e il rivestimento della mostrina in alluminio/ottone permettono 7 finiture diverse per il miglior abbinamento possibile con maniglie e pomoli esistenti.

Possibilità di Defender® con codifica uguale in versione KA apribili con la stessa chiave magnetica.

Disponibili con fissaggi M6 interasse mm 26/38 - oppure mm 31 - viti di fissaggio incluse.



SPECIFICHE


5	Rondella rotante in acciaio cromato con feritoia entrata chiave 5 mm	
- М6	Disponibili con fissaggi M6	Su tutte le versioni sono presenti sfere d'acciaio a protezione delle viti di fissaggio









SCHEDA TECNICA

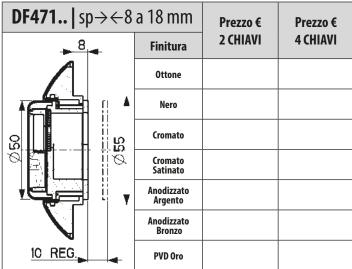

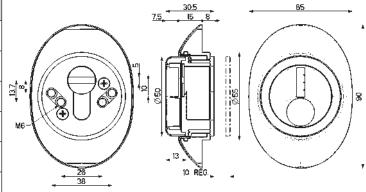

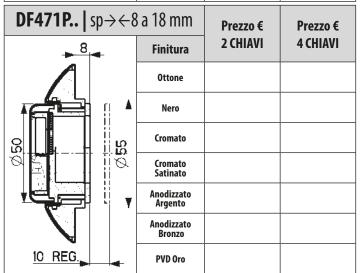

LA CHIAVE

92355
76999


Chiave in aggiunta CIFRATURA MAGNETICA



92356

Chiave in aggiunta CIFRATURA MAGNETICA/MECCANICA



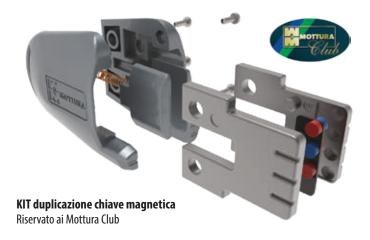

IMPIANTI MASTERIZZATI



Aumento per realizzazioni di impianti a cifratura unica. Prezzo da sommare al singolo Defender