


PROTETTIVO PREFUGATURA

**PIETRA E AGGLOMERATI NON LUCIDI, COTTO,
KLINKER**



PRW200 facilita l'operazione di fugatura e la successiva pulizia, riducendo i tempi di asciugatura e di trattamento dopo posa, proteggendo il materiale dall'assorbimento dell'acqua.

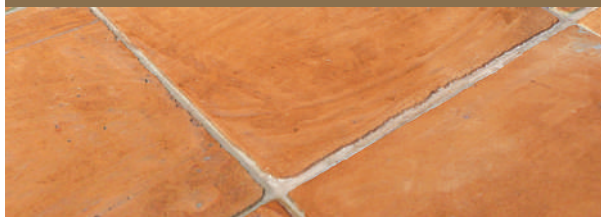

RESA

Con un litro di prodotto faccio:

Cotto imprunetino rustico, levigato 15/20 m²

Cotto fatto a mano, spagnolo, tavelle, mattoni 7/10 m²

Pietra 10/20 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

Confezioni

1 litro: cartoni da 12 pezzi.

5 litri: cartoni da 4 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

A COSA SERVE

- Impermeabilizzante in base acqua efficace contro lo sporco di posa, che facilita l'operazione di fugatura e la successiva pulizia senza alterare l'aspetto dei materiali
- Ideale per i materiali assorbenti come cotto, klinker, pietre naturali, ricostruite e agglomerati

I VANTAGGI

- Protegge dalla boiaccatura
- Non altera l'adesione della fuga al materiale
- Semplifica la pulizia del dopo posa
- Riduce i tempi di asciugatura rendendo più rapido il successivo trattamento
- Non altera l'aspetto del materiale
- Non sacrificale
- Facile da applicare
- Dopo l'applicazione è possibile effettuare il trattamento di protezione
- Prodotto a bassissime emissioni di VOC: classificato EC1^{Plus}
- Contribuisce al raggiungimento di crediti per il LEED
- Prodotto classificato A+ secondo French VOC regulation

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione: Agitare prima dell'uso.

Togliere tutta la polvere presente sulla superficie da trattare. Stendere una mano di PRW200 con pennellina, vello o altro applicatore in modo uniforme evitando ristagni superficiali. Applicare con cura anche sui bordi del materiale posato. Il giorno seguente l'applicazione si può eseguire la fugatura. A stagionatura conclusa, eseguire il lavaggio dopo posa con il pulitore più adatto al tipo di materiale. Valutare il successivo trattamento protettivo per completare la protezione.

SOLO PER USO PROFESSIONALE: su superfici verticali applicare a spruzzo (sistema airless) dosando il prodotto a rifiuto e utilizzando gli opportuni DPI, come da indicazioni in scheda di sicurezza.

Attenzione:

Provare il prodotto su una piccola porzione di superficie per verificare eventuali cambi di colore.

Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.