

ET 300 NEO

Elevatori a cavalletto - portata 300 kg

Equipaggiamento di Serie


- ✓ Motore elettrico monofase 230V/50Hz
- ✓ Spina IP67
- ✓ Telaio con 4 ruote in alluminio
- ✓ Dispositivo di sicurezza di salita
- ✓ Comando diretto con pulsantiera 3 pulsanti 1,5 m
- ✓ Freno di stazionamento
- ✓ Motore autofrenante con deviatore di flusso

Accessori

- ✓ Cavalletto da kg 300

Applicazioni

Garantisce massima affidabilità e durata. Il gruppo motoriduttore è realizzato con ingranaggi d'acciaio a dentatura elicoidale in bagno d'olio.




300 kg



19 m/min



30 m

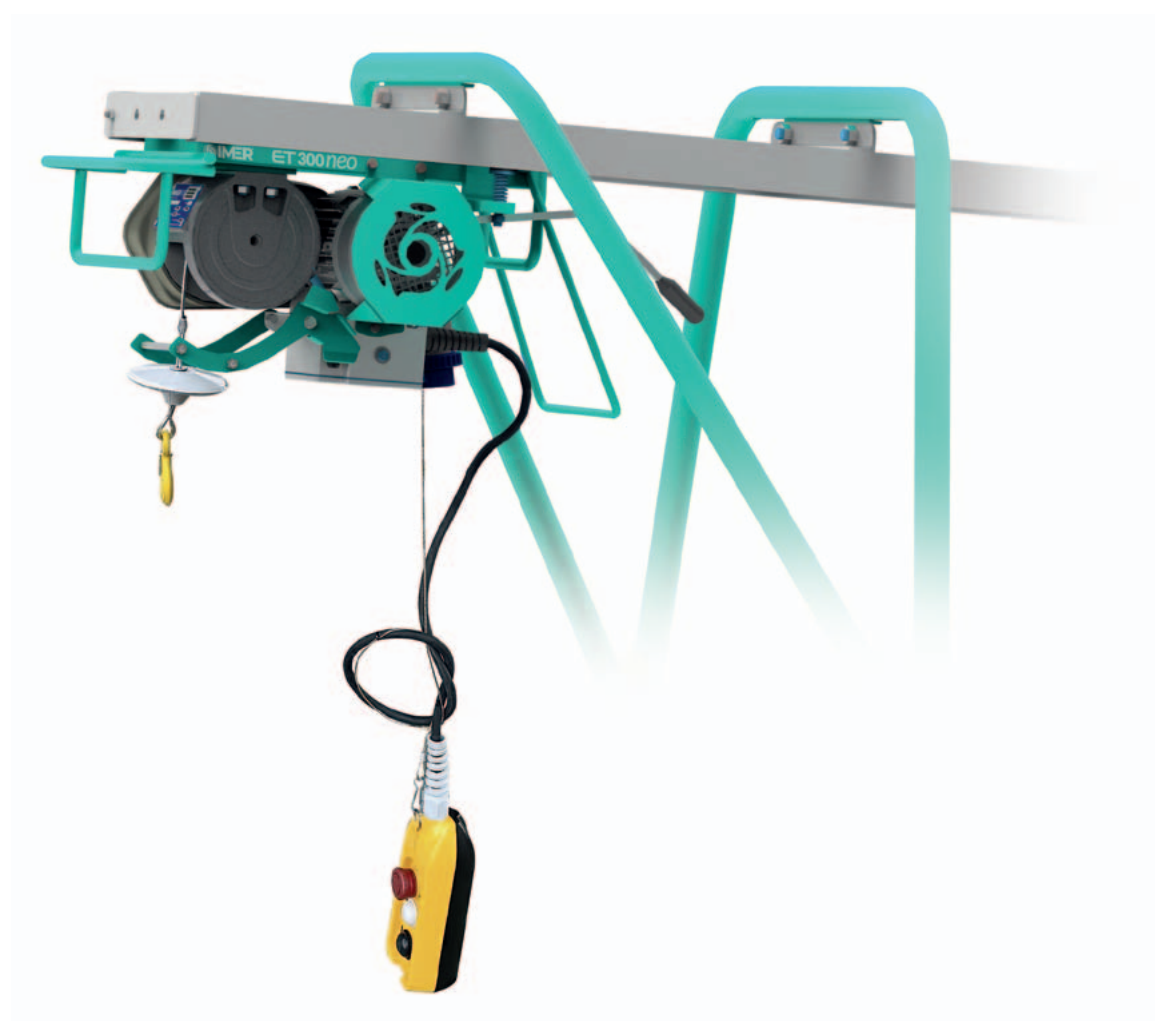

1141290

ET 300 NEO

portata 300 Kg monofase 230V-50Hz
pulsantiera 3 pulsanti 1,5 m



1191230

Cavalletto universale da 300 Kg

ET 300 NEO

Portata max.	kg	300
Vel. media sollevamento pieno carico	m/min	19
Altezza max. di lavoro utile	m	30
Ø fune acciaio	mm	5
Lunghezza fune	m	31
Potenza motore	kW	1,1
N. giri motore	rpm	1320
Assorbimento	A	10
Peso macchina	kg	50
LpA posizione operatore	db(A)	<72
Dimensioni larg./lung./alt.	mm	330/780/380
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	390/810/590