


# COMPACT PLUS 3 HP

COMPACT PLUS è un dispositivo compatto destinato al controllo ed alla protezione di elettropompe fino a 3 hp. Il suo sistema brevettato, attraverso l'impiego di sensori per il rilevamento della portata e della pressione collegati ad una scheda elettronica, controlla l'avvio e l'arresto dell'elettropompa, garantendone il funzionamento in modo ottimale e proteggendola contro l'eventuale mancanza d'acqua in aspirazione. COMPACT PLUS sostituisce i tradizionali sistema autoclave, riducendo drasticamente gli ingombri ed eliminando tutte le operazioni di manutenzione periodiche.

COMPACT PLUS avvia automaticamente l'elettropompa e la mantiene in funzione fino a che l'utenza richiede acqua all'impianto. L'arresto dell'elettropompa avviene quando cessa il prelievo e comunque non prima di 10 secondi dalla fase di avviamento.

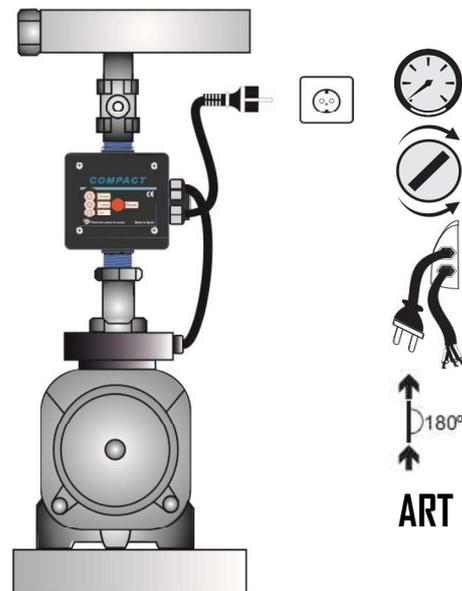

Pulsante di RESET e 3 led di indicazione dello stato del sistema (POWER, ON, FAILURE)

Circuito elettronico con coperchio di protezione, facilmente sostituibile

Piccola riserva contro le perdite nell'installazione



Facilità di installazione ed assenza di manutenzione

Controllo di elettropompe fino a 3 hp

**ART** (Automatic Reset Test): quando la pompa viene disattivata dal sistema di protezione contro la marcia a secco ART effettua, con periodicità programmata, tentativi di messa in marcia della pompa per ristabilire la pressione nel circuito ogni 30 minuti per 24 ore.

**Passaggio inlet ed outlet da G 1" a 180°**

Intensità massima	16 A - 3 hp
Tensione	1~230V 50/60Hz
Pressione start	Da 1,5 a 4,5 BAR
Pressione massima	10 BAR
Portata massima	10 m <sup>3</sup> /h
Connessioni in/out	1" G
Temperatura	0-60°C
Grado di protezione	IP 65
Peso	0,719 kg

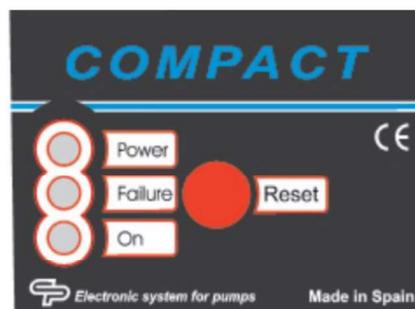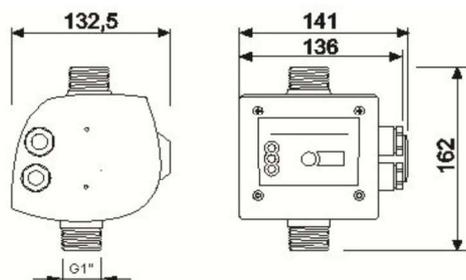

MODELLO	CODICE	DESCRIZIONE
COMPACT PLUS	C311467	Regolazione e manometro