


MAPELEVEL EASYWDG SPACER M

Sistema livellante per pavimenti e rivestimenti in
ceramica e materiale lapideo



VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Applicazione manuale, senza pinza
- Cuneo dalla forma ergonomica, più comodo da inserire
- Speciale zigrinatura, per inserimento più facile e regolazione più precisa
- Rimozione rapida e semplice
- Cuneo riutilizzabile
- Gamma completa di distanziatori colorati in 7 spessori

CAMPI DI APPLICAZIONE

MapeLevel EasyWDG System è un sistema di livellamento per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, a pavimento e a parete, particolarmente indicato nella posa dei grandi formati.

MapeLevel EasyWDG System è stato sviluppato per aiutare il posatore in fase di installazione delle piastrelle, specialmente nel caso di posa di lastre di grande formato. Il sistema permette di ottenere fughe di larghezza uniforme e pavimentazioni e rivestimenti perfettamente planari, evitando la formazione di dislivelli tra piastrelle adiacenti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MapeLevel EasyWDG System è un sistema livellante composto da cunei livellanti (in polipropilene), denominati **MapeLevel EasyWDG**, e basi distanziatrici (in HDPE), denominati **MapeLevel EasyWDG Spacer M**, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo di spessore compreso tra 3 e 12 mm.

Il distanziatore **MapeLevel EasyWDG Spacer M** è disponibile in 7 diversi spessori (0,5, 1, 1,5, 2, 3, 4 e 5 mm), per fughe da 0,5 a 5 mm di larghezza, ognuno identificato da un colore diverso, per aiutare il posatore a individuare più facilmente il distanziatore dello spessore desiderato.

MapeLevel EasyWDG Spacer M è stato appositamente studiato per facilitare una corretta rimozione della parte superiore del distanziatore, spezzandosi perfettamente al di sotto dello strato ceramico.

Il cuneo **MapeLevel EasyWDG** ha una zigrinatura superficiale particolarmente sottile e con passo ravvicinato, che permette una maggior precisione in fase di regolazione delle piastrelle, nonché un più facile e comodo inserimento e serraggio del cuneo regolatore all'interno della base distanziatrice.

Grazie a questi due elementi è possibile rettificare in modo facile e veloce eventuali dislivelli tra piastrelle adiacenti, ottenendo così pavimenti perfettamente livellati.

VANTAGGI

A differenza dei sistemi tradizionali attualmente presenti sul mercato, **MapeLevel EasyWDG System** è stato studiato per un'applicazione manuale. Infatti, grazie alla speciale forma ergonomica del cuneo, il suo inserimento all'interno della base distanziatrice risulta comodo, rapido e preciso. Qualora l'installatore preferisse comunque impiegare sistemi meccanici, il sistema consente l'utilizzo della tradizionale pinza **MapeLevel EasyWDG Pushing-Pliers**.

La rimozione di **MapeLevel EasyWDG System** è estremamente rapida. Il cuneo si separa facilmente dagli elementi a perdere ed è riutilizzabile.

MapeLevel EasyWDG System è realizzato in materiale plastico rigenerato.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Prima dell'installazione, verificare la compatibilità del sistema con la superficie del rivestimento scelto. Assicurarsi che la superficie delle piastrelle sia perfettamente pulita ed esente da residui di adesivo o materiali abrasivi prima di applicare **MapeLevel EasyWDG**.

Posizionamento dei distanziatori

Stendere l'adesivo e inserire il distanziatore **MapeLevel EasyWDG Spacer M** al di sotto delle piastrelle in corrispondenza dei quattro lati. A seconda del formato della piastrella, posizionare uno o più distanziatori per ogni lato. Posare le piastrelle adiacenti.



Inserimento del cuneo

Inserire il cuneo **MapeLevel EasyWDG** nel distanziatore in direzione della piastrella posata precedentemente, esercitando con le dita una pressione adeguata a ottenere il livellamento desiderato.

Rimuovere eventuali residui di adesivo in corrispondenza dei distanziatori livellanti per evitare possibili graffi o sbeccature della superficie in fase di rimozione del sistema.



Rimozione

Ad adesivo maturato, provvedere alla rimozione dei distanziatori livellanti colpendo con un martello in gomma (o col piede) il fianco di **MapeLevel EasyWDG Spacer M** nel senso parallelo alla linea di fuga.


Per una rimozione rapida e precisa, i distanziatori sono progettati per rompersi perfettamente al di sotto dello strato ceramico.

I cunei si separano facilmente dagli elementi a perdere e sono riutilizzabili.



TABELLA DEI CONSUMI

Consumi indicativi (cunei e distanziatori) per una superficie di 10 m²

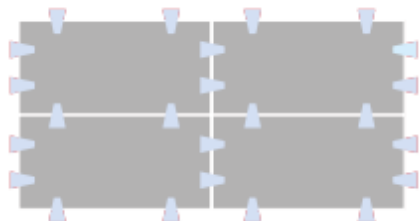

A																		
10	1980																	
15	1317	876																
20	495	328	490															
25	396	263	391	312														
30	660	438	488	389	431													
40	495	328	365	291	322	240												
45	440	292	324	258	285	213	189											
50	396	263	291	232	256	191	169	152										
60	330	219	242	193	212	158	141	126	105									
75	396	263	258	206	212	158	140	126	104	99								
80	371	246	241	192	198	148	131	117	97	93	87							
90	330	219	214	171	176	131	116	104	86	82	77	68						
100	297	197	192	153	157	117	104	93	77	73	68	61	54					
120	330	219	200	160	157	117	104	93	77	71	66	59	52	49				
150	330	219	192	153	146	109	96	86	71	64	60	53	47	44	38			
180	330	219	186	149	139	103	91	82	68	60	56	49	44	40	34	31		
200	347	230	192	153	140	104	92	83	68	59	55	49	44	39	33	30	28	
cm	10	15	20	25	30	40	45	50	60	75	80	90	100	120	150	180	200	B

A

B

A

B



Prodotto	Misure (mm)	Colore	Confezione	Pallets
 104x16 mm			Scatole 12 buste x 100 pz	12 scatole
 Base 30x42 mm, h 41 mm				
	0,5	Arancione	Scatole 12 buste x 250 pz	12 scatole
	1	Verde	Scatole 12 buste x 250 pz	12 scatole
	1,5	Grigio	Scatole 12 buste x 250 pz	12 scatole
	2	Nero	Scatole 12 buste x 250 pz	12 scatole
	3	Bianco	Scatole 12 buste x 250 pz	12 scatole
	4	Giallo	Scatole 12 buste x 250 pz	12 scatole
	5	Rosso	Scatole 12 buste x 250 pz	12 scatole
			Scatole 15 pz	
	2		Secchiello 150 cunei + 150 distanziatori (2 mm)	64 secchielli

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

MapeLevel EasyWDG System è un articolo e riferendoci alle vigenti normative europee (Reg. 1906/2007/CE - REACH) non necessita la preparazione della scheda dati di sicurezza. Durante l'utilizzo si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi e di attenersi alle prescrizioni di sicurezza previste nel luogo di lavoro. **PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.**

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

Mapei S.p.A.

Via Cafiero, 22, 20158, Milano



+39-02-376731



www.mapei.com



mapei@mapei.it

9266-9267-11-2025-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

