



Addolcitori automatici CABINATO Serie **GREEN**

Addolcitore cabinato Serie Green dalle dimensioni compatte con valvola automatica elettronica a rigenerazione volume/tempo con cabinatura della salamoia separata dalla **bombola, costruita al 100 % con materiale compatibile per uso alimentare, riciclabile non tossico (PP) e senza fibra di vetro. (In conformità al D.M. 174 / 04)** Accessori: tubo di scarico in PVC e valvola di sicurezza pozzetto salamoia con galleggiante (cod.RF09959).

Tutti i modelli possono essere forniti con resine argentizzate ad effetto batteriostatico.

VALVOLE RUNXIN

- Ampio display LCD retroilluminato
- Adotta testate ermetiche con ceramica ad alto grado e resistenza alla corrosione
- Sistema per controllo di flussi affidabile
- Indicazione di mancata alimentazione elettrica
- Blocco pulsanti in assenza di operazioni per un minuto
- Miselatore di durezza integrato
- Alimentazione elettrica 230V 50Hz
- Pressione min 2 bar - max 6 bar /Temp. 5÷50° C

Nei prezzi di listino è compreso l'avviamento per gli impianti installati nelle zone coperte dai CAT New.Co.




BI-CORPO VOLUME / TEMPO		RESINE	DIMENSIONI Ø x h mm ESCLUSO ATTACCHI			ATTACCHI	CICLICA MEDIA	CONSUMO SALE	PORTATA MEDIA/PUNTA	SENZA BY-PASS	CON BY-PASS
senza by-pass	con by-pass	lt	l x p	h	pollici	m ³ /°F	Kg	lt/h			
NCCVE8ERG	NCCVE8ERG BP	8	386 x 525	570	3/4"	44	1,2	500 / 800			
NCCVE12ERG	NCCVE12ERG BP	12	386 x 525	570	3/4"	66	1,8	800 / 1000			
NCCVE18ERG	NCCVE18ERG BP	18	386 x 525	1030	3/4"	99	2,7	1000 / 1100			
NCCVE28ERG	NCCVE28ERG BP	28	386 x 525	1030	3/4"	154	4,2	1400 / 1800			

AVVERTENZA:

PER EVITARE DANNI E ROTTURE A CAUSA DEGLI SBALZI DI PRESSIONE

Nel caso che l'impianto idrico dell'acqua da trattare sia alimentato con la rete pubblica (acquedotto) e non da un autoclave, deve essere obbligatoriamente installato un riduttore di pressione e valvola di non ritorno a monte dell'addolcitore serie **GREEN**

CODICE	ACCESSORI DESCRIZIONE	
RF09959GA	Valvola sicurezza salamoia 18 / 28 litri	
RF09959GB	Valvola sicurezza salamoia 8 / 12 litri	
VIT0000000	Tubo scarico PVC	

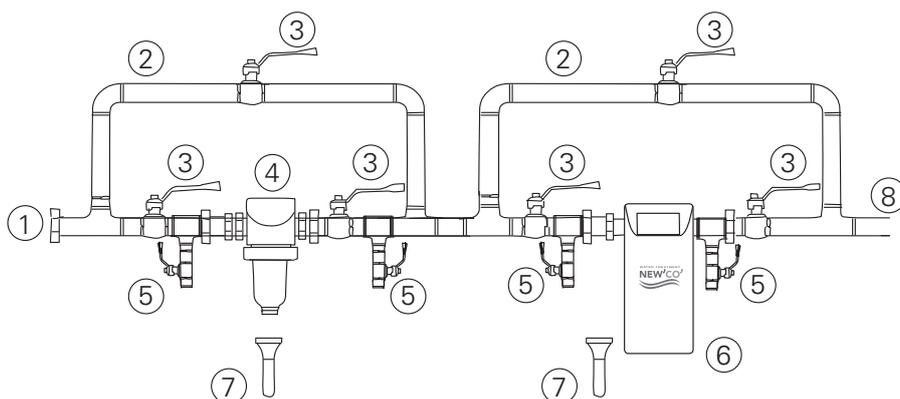

- 1 - Acqua ingresso
- 2 - By-pass idraulico
- 3 - Rubinetti di serraggio
- 4 - Filtro autopulente
- 5 - Punto di prelievo analisi
- 6 - Addolcitore
- 7 - Linea di scarico
- 8 - Uscita acqua trattata