


iCoppo®




Dati tecnici

Lunghezza	da mm 1.313 a mm 7.220*
Larghezza	mm 990
Larghezza utile	mm 910
Spessore medio	mm 2,00
Peso medio	kg/m ² 4,50
Coefficiente dilatazione termica	°C ⁻¹ 3,99x10 ⁻⁵
Trasmittanza termica unitaria U	W/m ² K 4,68
Carico di rottura	kg/m ² 632

* lunghezza massima 5.251 mm per la finitura Anticato,

Nota Bene:

i valori riportati nella tabella si intendono con una tolleranza pari a:
 > lunghezza: -0 / +20 mm
 > peso: +/- 5%

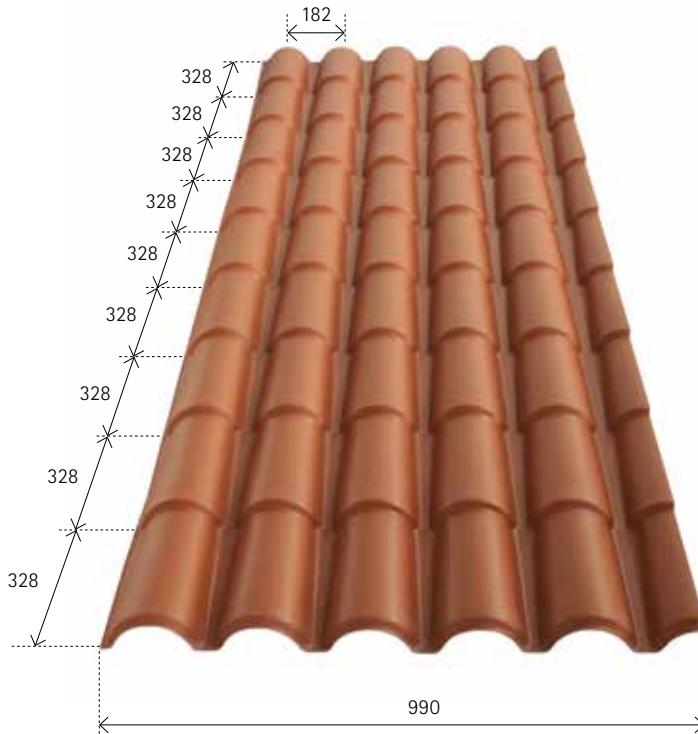

Pezzi speciali ed accessori

Imafix	elemento di fissaggio in elastomero con rondella metallica, per lastre iCoppo ed accessori	
Frontalino in polimglass®	frontalino spessore 3 mm / lunghezza 2.000 mm	
Scossalina polivalente in HSP®	scossalina polivalente spessore 2,0 mm / lunghezza 2.160 mm	
Colmo polivalente in HSP®	colmo polivalente spessore 2,0 mm / lunghezza 2.280 mm	
Terminale	terminale per colmo polivalente o per colmo iCoppo	
Proair overcoppo / sottocoppo	in poliuretano espanso reticolato flessibile ad alta traspirabilità, lunghezza 1.860 mm	