




FLECTO

TRABATTELLO PIEGHEVOLE



MINIMO INGOMBRO
E APERTURA RAPIDA



STABILE QUANDO LAVORI
COMPATTO QUANDO LO TRASPORTI

TRABATTELLO PIEGHEVOLE PROFESSIONALE IN ALLUMINIO

Flecto PRO


PRO

FX002FL



DOPPIO PIANO DI LAVORO

Piani (1,47x0,35 m, 1,47x0,25 m) in legno rivestito Eurodeck antiscivolo, sostenuto da una struttura ad incastro perfetto ai pioli.



RUOTE DA CANTIERE portata 200kg

Quattro ruote con freno, per un facile spostamento e blocco in sicurezza. Diametro 125 mm.



CHIUSURA SICURA

Laccetto con clip che lega i tronchi del trabattello

Cod.	Pioli per campata	m	m	m	m	m
FX002FL	6	1,46x0,64	1,47x0,35 1,47x0,25	0,93	1,95	2,93

APERTURA SEMPLICE E VELOCE SENZA VITI, SENZA SFORZO



COMPATTO DA CHIUSO

Quando chiuso, ingombro ridotto.
Solo 22 cm!

PREASSEMBLATO

Nessuna perdita di viterie.
Fornito preassemblato, con piano di lavoro e parapetti inclusi!

STABILE

Apertura completa, fissaggio dei parapetti e dei piani.
Pronto all'uso!

INGOMBRO RIDOTTO

TRABATTELLO PIEGHEVOLE IN ALLUMINIO

Flecto

DIY

FX001FL



IT
D.Lgs. 81/08



RUOTE portata 150kg

Quattro ruote **con freno**, per un facile spostamento e blocco in sicurezza. Diametro **100mm**.



PIANO DI LAVORO UNICO


Pianale (1,47x0,60 m) in legno Multistrato di Pino Radiata FSC, sostenuto da una struttura ad incastro perfetto ai pioli.

Cod.	Pioli per campata	1,46x0,64	1,47x0,60	0,91	1,93	2,91
FX001FL	6	1,46x0,64	1,47x0,60			

SISTEMA FAST&LOCK

TIRANTI DI SICUREZZA

Tiranti premontati (in tubo rettangolare, profilo 34x22 mm), con funzione di protezione dell'utilizzatore del trabattello e sostegno della struttura.

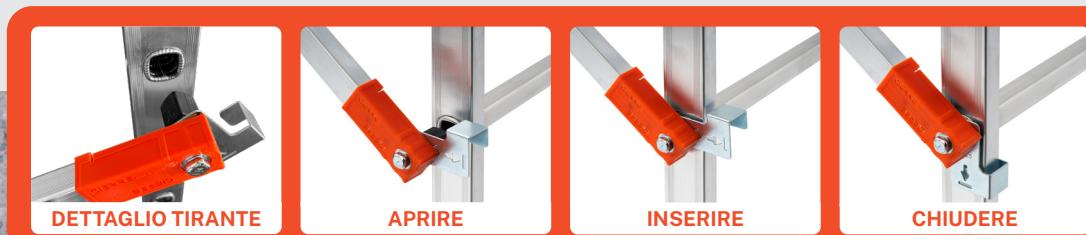

SISTEMA DI CHIUSURA
BREVETTATO, RAPIDO E SICURO

EXPO NEGOZIO TRABATTELLO PIEGHEVOLE CON DIDATTICA



ESPOSIZIONE PRODOTTO

Prodotto da esposizione scontato.

Posizionato in un punto strategico del negozio o dell'area espositiva

DIDATTICA ESPLICATIVA

Focus sui dettagli che caratterizzano e rendono unico questo prodotto



1

FAST&LOCK

Sistema brevettato di bloccaggio dei tiranti a innesto e chiusura rapida. Chiusura del gancio che ha anche funzione di trattenuta, per ulteriore sicurezza anti-sfilo laterale

2

APERTURA SEMPLICE E VELOCE

Prodotto fornito pre-assemblato, con piano di lavoro e parapetti inclusi. All'apertura completa, fissare i parapetti e i piani e il prodotto è pronto all'uso!

3

MADE IN ITALY E CERTIFICATO

Prodotto ideato, progettato e fabbricato in Italia, seguendo il Decreto Legislativo italiano 81/08 "Testo unico sulla sicurezza".

DISPONIBILE
DA OTTOBRE

CAMPAGNA DI LANCIO PRODOTTO

PRODOTTO MADE IN ITALY PROGETTATO, REALIZZATO E FABBRICATO IN ITALIA



- Alluminio proveniente da fornitori italiani: **controllo diretto della qualità della materia prima**;
- Fabbricazione in sede: **supervisione continua delle fasi di assemblaggio**;
- Test finali interni: **standard tecnici elevati**



GIERRE srl a socio unico

Via 1° Maggio, 1 e 6
23854 Olginate (LC) ITALIA
Tel. +39 0341 681014

www.gierrescale.com



Azienda con Sistema
di Gestione Qualità
certificato secondo la norma
UNI EN ISO 9001:2015