

Saniboost Smart

acque chiare, acque piovane

Saniboost Smart è un impianto di pressurizzazione dotato di pompa multistadio a velocità variabile, presscontrol elettronico integrato e ammortizzatore idraulico.

Questo sistema di alimentazione idrica multifunzionale è ideale sia per appartamenti che per case indipendenti, in quanto garantisce l'aumento della pressione dell'acqua e un'irrigazione efficiente. Con una portata massima di 5,2 m³/h e una prevalenza massima di 56 m, offre alte prestazioni unite a un design compatto, funzionamento silenzioso <50 dB(A) e regolazione della pressione personalizzabile.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 56 m
- Portata massima: 5,2 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa multistadio
- Tecnologia brushless con riduzione del consumo energetico fino al 50% rispetto a un motore monofase
- Funzionamento a velocità variabile per evitare i cicli rapidi
- Regolazione della pressione di uscita da 1.5 a 5.5 bar
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Valvole di non ritorno su entrata e uscita incluse
- Funzionamento silenzioso <50 dB(A)
- Certificazione ACS

CURVA DI PORTATA

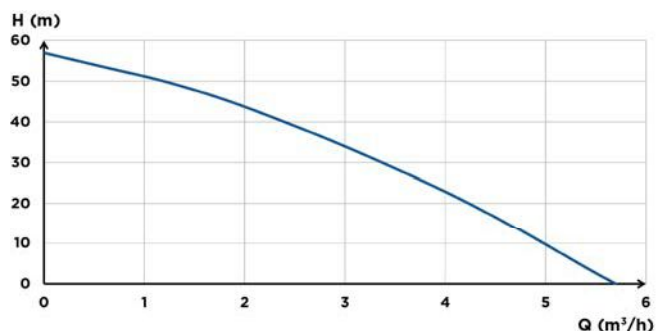

DIMENSIONI



Saniboost Smart	
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	160-260
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	750
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1
Indice di protezione	IPX4
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	56
Portata massima (m ³ /h)	5,2
Altezza aspirazione (m)	4
Pressione di servizio max (bar)	6,5
Temperatura massima di esercizio (T° max)	60 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	10,6 kg
Codice	STBSMART