

# TANKPRESS<sup>ECO</sup>

24

La soluzione compatta per avere  
sempre tanta acqua.

Conforme alla norma EN 1717



SETTORI DI UTILIZZO



*Un'idea Steelpumps*

# TANKPRESS ECO

## Sistema di pressurizzazione residenziale da 300 a 500 lt

Sistema di pressurizzazione residenziale completo e compatto, pronto all'uso. Può essere connesso direttamente alla rete idrica comunale perchè costituito da un serbatoio di accumulo da 300 / 500 lt al cui interno è installata una pompa dotata di pressoflussostato elettronico, un vaso di espansione in acciaio Inox da 2 lt e un galleggiante di carico Quick Stop, il tutto completamente montato e pronto per l'installazione. TANKPRESS ECO è indispensabile sia per fornire acqua pressurizzata anche in situazioni di mancanza d'acqua dall'acquedotto, sia per prevenire l'inquinamento delle reti di distribuzione dell'acqua potabile da contaminazioni provenienti da utenze collegate **come richiede la normativa EN 1717**.

### Caratteristiche generali

- Sistema di pressurizzazione domestico
- Plug and Play, sistema assemblato pronto per l'installazione
- Gamma serbatoi da 300 e 500 lt
- Pompa con controllo integrato da 60 lt/min con protezione marcia a secco, ripristino automatico mancanza acqua
- Antiblocking System per inattività di 72 ore
- Vaso di espansione in acciaio Inox da 2 lt
- Galleggiante di carico serbatoio Quick Stop
- Ingresso 3/4" e uscita 1"

### NORME E CERTIFICAZIONI

Rispettano le prescrizioni:  
Regolamento n. 1935/2004/CE  
Regolamento UE 2023/2006  
Regolamento UE 10/2011  
Regolamento UE 213/218  
D.P.R. 777/82 e s.m.i.  
D. M. 21/03/73 e s.m.i.  
D. M. n. 174 del 06/04/2004


### Idoneità al contatto con alimenti:

Rapporto di prova IIP n. 821LP/2021 del 20/10/2021

## JETBOX ECO 80 - 100

### Configurazione con elettropompe Steelpumps XAJE 80P/100P

Elettropompe dotate di pressoflussostato elettronico per start-stop automatico, controllo marcia a secco e riarmo automatico ogni 15 minuti.

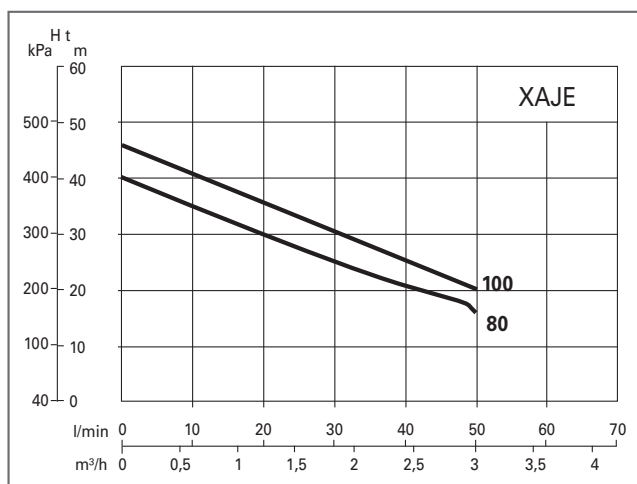

### Materiali

- Corpo motore in Aisi 304
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in noryl
- Calotta posteriore in polipropilene tecnico
- Piede d'appoggio in Aisi 304 e antivibranti gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite + doppia guarnizione
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico H07RN8-F - 9 mt
- Scheda elettronica tropicalizzata a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F



Valvola di ritegno con filtro Inox di aspirazione 1"

Colorazione standard: **celeste**

| Codice             | P <sub>2</sub><br>Nom. |     | 1 ~ 50Hz<br>Amp. | Cap<br>µF | Q (lt/m) Portata |    |    |    |    |    |    | Volume<br>serbatoio<br>lt |
|--------------------|------------------------|-----|------------------|-----------|------------------|----|----|----|----|----|----|---------------------------|
|                    | kW                     | Hp  |                  |           | 230 V            | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |                           |
|                    |                        |     | Hm totale in CA  |           |                  |    |    |    |    |    |    |                           |
| JETBOX ECO 80 300  | 0,60                   | 0,8 | 4,5              | 16        | 40               | 33 | 30 | 24 | 20 | 15 | -  | 300                       |
| JETBOX ECO 100 300 | 0,75                   | 1   | 5,3              | 16        | 47               | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 5  | 300                       |
| JETBOX ECO 80 500  | 0,60                   | 0,8 | 4,5              | 16        | 40               | 33 | 30 | 24 | 20 | 15 | -  | 500                       |
| JETBOX ECO 100 500 | 0,75                   | 1   | 5,3              | 16        | 47               | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 5  | 500                       |



## Colorazioni a richiesta




JETBOX ECO xxxxx **VE**  
BOXECO INTELLY J xxx **VE**

Verde - **VE**



JETBOX ECO xxxxx **TE**  
BOXECO INTELLY J xxx **TE**

Terracotta - **TE**



JETBOX ECO xxxxx **GR**  
BOXECO INTELLY J xxx **GR**

Grigio - **GR**




Tappo a baionetta femmina  
contro le infiltrazioni di acqua  
piovana



## BOXECO INTELLY J con INVERTER INTEGRATO

### Configurazione con elettropompa Steelpumps INTELLY J120

Elettropompa JET autoadescante a controllo **INVERTER integrato**.  
Garantisce il comfort della pressione costante (Set Point regolabile)  
nell'impianto e un grande risparmio nella bolletta elettrica.

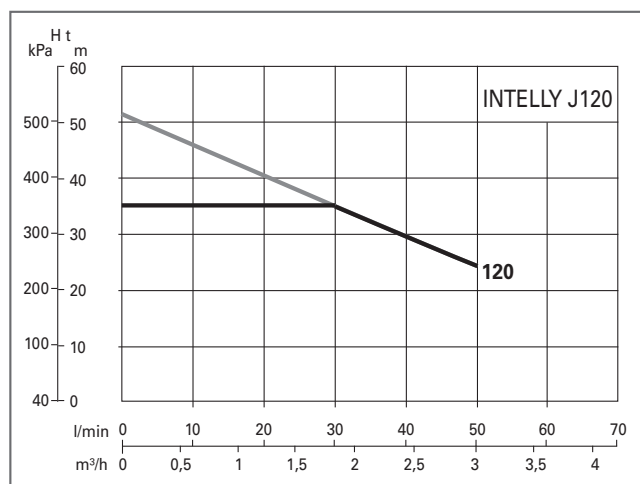

## Materiali

- Corpo pompa e motore in Aisi 304
- Flange motore in tecnopolimero
- Albero in acciaio Aisi 420
- Diffusore, venturi e girante in tecnopolimero Noryl
- Piedini antivibranti in gomma
- Tenuta meccanica in ceramica / grafite + doppia guarnizione
- Camera d'olio sulla tenuta
- Bulloneria acciaio Inox A2
- O-ring in NBR70
- Cavo elettrico AD8 LIYY-H2O - 9 mt
- Scheda inverter a norme Rohs
- Motore classe di isolamento F
- Box di regolazione della pressione con display



Valvola di ritegno con filtro Inox  
di aspirazione 1"

Colorazione standard: **celeste**

| Codice               | P <sub>2</sub><br>Nom. |     | 1 ~ 50Hz<br>Amp. | Q (lt/m) Portata |    |    |    |    |    |    | Volume<br>serbatoio<br>lt |
|----------------------|------------------------|-----|------------------|------------------|----|----|----|----|----|----|---------------------------|
|                      | kW                     | Hp  |                  | 230 V            | 0  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |                           |
|                      |                        |     | Hm totale in CA  |                  |    |    |    |    |    |    |                           |
| BOXECO INTELLY J 300 | 0,90                   | 1,2 | 7,2              | 51               | 45 | 40 | 34 | 30 | 24 | 8  | 300                       |
| BOXECO INTELLY J 500 | 0,90                   | 1,2 | 7,2              | 51               | 45 | 40 | 34 | 30 | 24 | 8  | 500                       |



# STEELPUMPS

LA GIUSTA SOLUZIONE

**STEELPUMPS srl**

Via Sicilia, 119 - Z. I. Perignano  
56035 Lari (PI) ITALY  
+39 0587 466722 / +39 0587 466188  
+39 0587 466775 / +39 0587 466747

FAX +39 0587 365138

e-mail:  
info@steelpumps.it  
venditeitalia@steelpumps.it  
tecnico@steelpumps.it  
assistenza@steelpumps.it

**www.steelpumps.it**



DISTRIBUITO DA:

**UNTELLY**  
INVISIBLE INVERTER BY STEELPUMPS

**STEELPUMPS**  
EVOLUTION

**RainSTEEL**  
STEELPUMPS RAIN HARVESTING DIVISION

**STEEL  
BUILDING  
LINE**