LISA® 22
R01-RAL 9010 BIANCO

GARANZIA **5 ANNI**


Colore: **R01-RAL 9010** BIANCO

MATERIALI:
- Collettori verticali semiovali in acciaio al carbonio verniciato 30x40 mm.
- Corpi radianti orizzontali in acciaio al carbonio verniciato ø 22 mm.

KIT DI FISSAGGIO:
Kit di fissaggio conformi VDI 6036, a garanzia di massima tenuta, sicurezza e stabilità del termoarredo. I kit sono comprensivi di supporti, valvolina di sfiato, chiave esagonale, tasselli e viti per fissaggio, idonei per impiego su pareti compatte o in laterizio forato. Per una corretta installazione riferirsi sempre alle istruzioni di montaggio a corredo.

IMBALLO:
Il radiatore viene protetto con profili ed angolari in cartone, e film di polietilene termoretraibile riciclabile. Istruzioni uso e manutenzione a corredo.

VERNICIATURA:
A polveri epossipoliestere ecologiche con processo certificato DIN 55900-1,-2.

COLORE
R01-RAL 9010 BIANCO.

FUNZIONAMENTI DISPONIBILI

☑ Acqua calda

☑ Elettrico

☑ Kit Misto (vedi catologo CORDIVARI RADIATORI E SCALDASALVIETTE)

CARATTERISTICHE


Pressione max: **8 bar**	Temperatura massima d'esercizio: **110°C**
Funzionamento: **acqua calda**	Connessioni: **n° 2 da 1/2" G - 1 da 1/2" G**

CERTIFICAZIONI

CE · EUROPEAN CERTIFIED CERTIFICATION EUROPEAN NORM EN 442-1 RADIATORI E CONVETTORI · VDI 6036 CONFORME · NF HOT WATER HEATING RADIATORS, CONVECTORS AND RADIANT MOUNTED CEILING PANELS - NF 047

ACCESSORI DISPONIBILI

Per l'elenco completo consultare la sezione ACCESSORI



Porta salviette colore bianco
Larghezza: 370 mm

Applicabile su modelli con larghezza ≥ 450 mm

Codice 5991990310170



Kit 2 appendiabiti colore bianco

Codice 5991990310171


VERSIONE VIP

Compresi nel prezzo:




KIT VALVOLA KRISTAL TOTAL COLOR *termostatizzabile completa di raccordi attacco rame Φ 12 - 14 e multistrato Φ 16,* ***KIT COPRITUBO*** *e* ***KIT DI FISSAGGIO****.*

CORDIVARI



Particolare della versione interasse 50 mm.

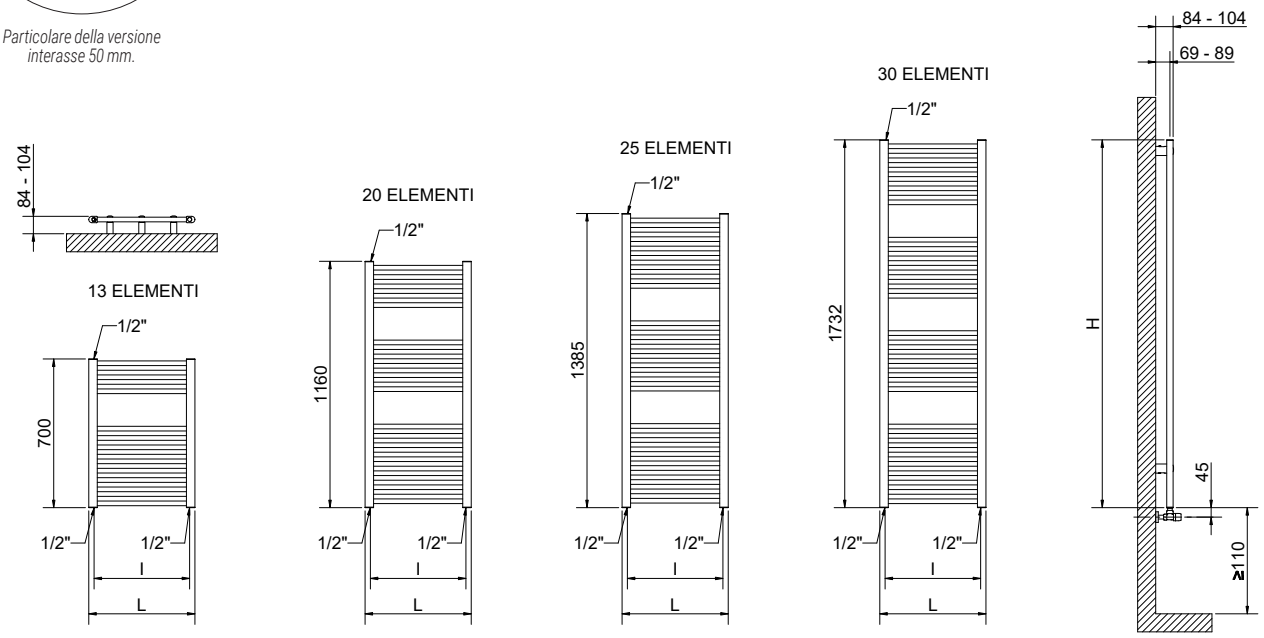

LISA® 22 R01-RAL 9010

Altezza	Larghezza	Interasse	Codice	**VERSIONE VIP** (con Valvola e copri tubo)	Potenza termica							INTERASSE 50 mm
					Peso a vuoto	Sup.	Cont. d'acqua	**Δt 50°C**	Δt 30°C	Esp.	Kit funz. misto	
[mm]	L [mm]	I [mm]	Bianco **R01 RAL 9010**	Codice Bianco **R01 RAL 9010**	[Kg]	[m²]	[lt]	[Watt]	[Watt]	n	[Watt]	Codice Bianco **R01 RAL 9010**
700	400	350	3551646101077	3551646101323	3,8	0,46	2,6	**257**	137	1,22270	-	3551646101081
	450	400	3551646101001	3551646101324	4,0	0,51	2,9	**282**	150	1,22320	300	3551646101021
	500	450	3551646101002	3551646101325	4,3	0,55	3,1	**306**	163	1,22371	300	3551646101022
	550	500	3551646101003	3551646101326	4,6	0,60	3,3	**330**	176	1,22421	300	3551646101023
	600	550	3551646101004	3551646101327	4,9	0,64	3,5	**355**	189	1,22472	300	3551646101024
	750	700	3551646101133	3551646101328	5,7	0,75	4,1	**427**	228	1,22623	400	3551646101137
1160	400	350	3551646101078	3551646101329	6,0	0,73	4,2	**408**	216	1,23621	400	3551646101082
	450	400	3551646101005	3551646101330	6,4	0,80	4,5	**448**	238	1,23736	400	3551646101025
	500	450	3551646101006	3551646101331	6,8	0,87	4,9	**487**	258	1,23852	500	3551646101026
	550	500	3551646101007	3551646101332	7,2	0,94	5,2	**526**	279	1,23967	500	3551646101027
	600	550	3551646101008	3551646101333	7,6	1,01	5,5	**565**	299	1,24082	500	3551646101028
	750	700	3551646101134	3551646101334	8,9	1,18	6,5	**683**	361	1,24428	700	3551646101138
1385	400	350	3551646101079	3551646101335	7,3	0,90	5,2	**509**	272	1,22627	500	3551646101083
	450	400	3551646101009	3551646101336	7,8	0,99	5,6	**558**	297	1,22868	500	3551646101029
	500	450	3551646101010	3551646101337	8,3	1,07	6,0	**606**	323	1,23108	600	3551646101030
	550	500	3551646101011	3551646101338	8,8	1,16	6,4	**655**	348	1,23349	600	3551646101031
	600	550	3551646101012	3551646101339	9,3	1,25	6,8	**703**	373	1,23589	700	3551646101032
	750	700	3551646101135	3551646101340	10,9	1,45	8,0	**849**	449	1,24311	700	3551646101139
1732	400	350	3551646101080	3551646101341	8,9	1,10	6,3	**634**	334	1,25108	600	3551646101084
	450	400	3551646101013	3551646101342	9,5	1,20	6,8	**695**	367	1,24984	700	3551646101033
	500	450	3551646101014	3551646101343	10,1	1,31	7,3	**756**	399	1,24860	700	3551646101034
	550	500	3551646101015	3551646101344	10,8	1,41	7,8	**817**	432	1,24736	700	3551646101035
	600	550	3551646101016	3551646101345	11,4	1,51	8,3	**878**	464	1,24613	900	3551646101036
	750	700	3551646101136	3551646101346	13,3	1,76	9,8	**1062**	562	1,24241	1000	3551646101140

Per ΔT diversi utilizzare la seguente formula: resa ricercata = resa termica a ΔT 50 x (ΔT desiderato/50)^n