



XL

TAGLIO MASSIMO 200 mm

COUPE MAXIMUM 200 mm

MAX 175 mm

2200XL

TENDILAMA CON
INDICATORE LUMINOSO

TENDEUR DE LAME AVEC
INDICATEUR LUMINEUX

POTENTE MOTORE 2000 WATT CON
REGOLATORE ELETTRONICO DIGITALE
DI VELOCITÀ "CONSTANT SPEED"

PUISSE MOTEUR 2000 WATT AVEC
REGULATEUR ELECTRONIQUE
DE VITESSE "CONSTANT SPEED"

ANGOLO DI TAGLIO
DA 0° A 60° SINISTRA


ANGLE DE COUPE
DE 0° A 60° GAUCHE

ROBUSTO BASAMENTO COMPRESO

SOCLE ROBURTE INCLUS

femi

NEW!

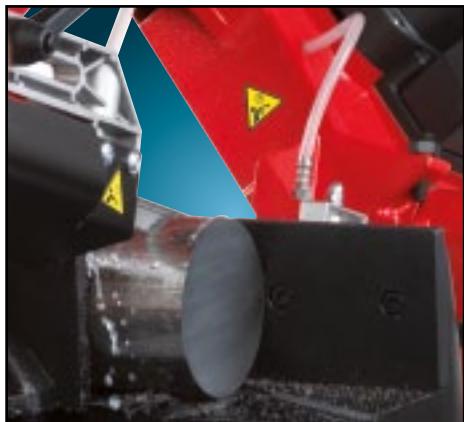

Taglio con lubrificazione.
Coupe avec lubrification.



Morsa in ghisa con bloccaggio rapido completa di scorrimento veloce.
Etau en fonte à blocage et glissement rapide.



Robusta struttura in alluminio presso fuso.
Structure solide en aluminium moulé.

Dati tecnici

Données techniques

ART.	Codice Code	WATT	mm	1/1"	Hz/min	h a x b x h mm	Kg
2200 XL	8.48.70.22	2000	2140x19x0,9	6/10*	35 ÷ 80	780x1240x1080	140

* Di serie lama bimetallica al cobalto - Lamme bimétal au cobalt de série

Motore monofase 230 Volt - Hz 50 - Moteur monophasé 230 Volt - Hz 50

Capacità di taglio

Capacités de coupe

0°	200x75 - 190x135 mm	175 mm	175x175 mm
45°	150x110 mm	110 mm	110x110 mm
60°	100x70 mm	75 mm	75x75 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Capacità di taglio maggiorate: 175 mm, 200 x 75 mm.

- Tensionatore lama con indicatore luminoso e micro-switch di sicurezza per controllo integrità lama.
- Angolo di taglio regolabile da 0° a 60° sinistra.
- Potente motore universale 2000 Watt dotato di regolatore elettronico digitale di velocità "Constant Speed", con limitatore amperometrico.
- Funzione antiripristino di sicurezza.
- Morsa in ghisa con sistema di scorrimento veloce e dispositivo di bloccaggio rapido.
- Guidalama scorrevole anteriore.
- Ampio piano vasca per un maggiore contenimento del liquido lubrirefrigerante.

DOTAZIONI DI SERIE

- Impianto di lubrorefrigerazione integrato e protetto.
- Filtro per l'abbattimento dei disturbi elettromagnetici conforme alle normative vigenti.
- Basamento.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

• Capacité de coupe plus grande: 175 mm, 200 x 75 mm.

- Tendeur de lame avec indicateur lumineux et micro-switch de sécurité pour un contrôle maximum de la tension et du positionnement de la lame.
- Angle de coupe réglable de 0° à 60° gauche.
- Puissant moteur universel 2000 Watt doté d'un régulateur électronique de vitesse "Constant Speed" avec limiteur ampèrométrique.
- Fonction antidémarrage de sécurité.
- Etau en fonte à glissement et blocage rapide.
- Guide lame avant coulissant
- Bac de grandes dimensions permettant une meilleure réception du liquide de lubrification.

EQUIPEMENTS DE SERIE

- Système de lubrification intégré et protégé.
- Filtre antiparasite des ondes électromagnétiques conforme à la norme en vigueur.
- Socle.