

REGOLATORE DI LIVELLO PER ACQUE PULITE

Regolatore di livello a galleggiante insensibile all'umidità ed alla condensa (brevettato).

Stagno fino a 100 m di profondità con contatti elettrici a microinterruttore / commutatore.

IMPIEGO

Controllo di livello per riempimento e svuotamento di serbatoi o cisterne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Corpo esterno in polietilene pressosoffiato in un unico pezzo.
- Camera interna in unico pezzo pressosoffiato per la sede del commutatore e della sfera.
- Commutatore a microscatto.
- Sfera in metallo inossidabile.
- Iniezione di poliuretano espanso a cellule chiuse non igroscopiche, che elimina ogni residuo di aria all'interno del corpo del regolatore e sigilla ermeticamente il regolatore stesso.
- Pressione max. di lavoro 10 bar

Temperatura Max di Lavoro 45°C

Cavi Disponibili: PVC - NEOPRENE

Max Working Temperature 45°C

Available cables: PVC - NEOPREN

Dati di Omologazione / Homologation data

	(10 A)
tensione d'esercizio rated voltage	250V.c.a.
carico resistivo resistive load	10A
carico induttivo inductive load	4A
pressione max di lavoro max working pressure	10 BAR

FLOAT SWITCH FOR CLEAN WATER

Float switch insensitive to humidity and condensation (patented).

Water resistant to 100 m depth with microswitch electric contacts / change over.

USE


Level control for filling and emptying tanks or cisterns.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Single outer casing piece in blow moulded Polyethylene
- inner chamber built as a single blow moulded piece for the switch and ball seat.
- Change over microswitch.
- Stainless steel ball.
- Non-hygroscopic closed cell injection of expanded polyurethane in the regulator to eliminate air and to hermetically seal the unit.
- Max. working pressure 10 bar



SENZA MERCURIO
WITHOUT MERCURY

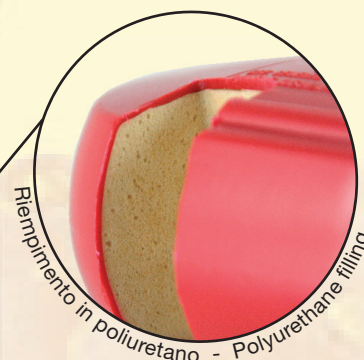

INFORMAZIONI:

- Regolatore di livello per liquidi. • Dispositivo di comando su cavo flessibile.
- Adatto ad ambienti di inquinazione normale. • Cavo di alimentazione non sostituibile, in caso di danneggiamento tutto l'apparecchio deve essere scartato.


TIPO D'AZIONE 1B

INFORMATION:

- Level regulator for liquids. • Device of command on flexible cable.
- Right for environment at normal pollution. • Power supply cable not replaceable, in case of damage the entire device must be rejected.




TYPE OF ACTION 1B

INSTALLAZIONE/INSTALLATION

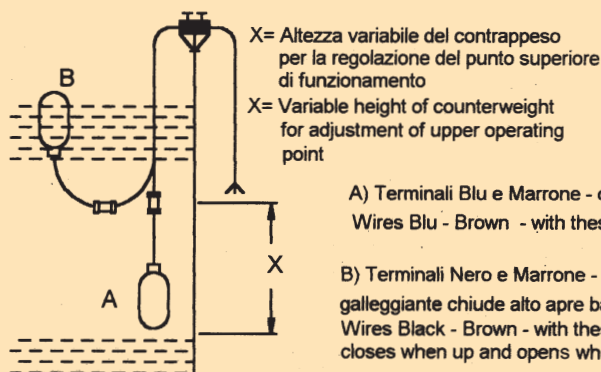

A) Terminali Blu e Marrone - con questi contatti il galleggiante chiude basso apre alto
Wires Blu - Brown - with these contacts the regulator closes when down and opens when up


B) Terminali Nero e Marrone - con questi contatti il galleggiante chiude alto apre basso
Wires Black - Brown - with these contacts the regulator closes when up and opens when down

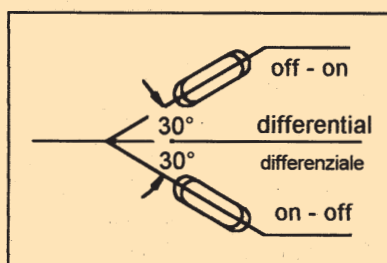

Dati di omologazione / Homologation data

tensione d'esercizio
rated voltage
carico resistivo
resistive load
carico induttivo
inductive load
pressione max di lavoro
max working pressure


(10A)
250V. c.a.
10A
4A
10 BAR

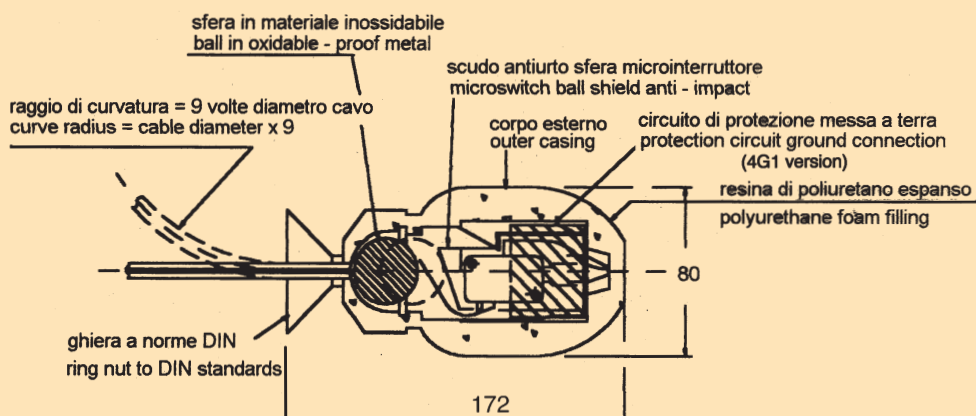

ACCESSORI A RICHIESTA
ACCESSORIES ON REQUEST



CONTRAPPESO STANDARD
STANDARD COUNTERWEIGHT



TRASFORMATORE CON INGRESSO PER 1 OPPURE 2 REGOLATORI DI LIVELLO E SINGOLA USCITA IN COMMUTAZIONE, FINO A 2HP 220V c.a. 50 HZ.

TRANSFORMER WITH INPUT FOR 1 OR 2 LEVEL REGULATORS AND SINGLE CHANGE OVER OUTPUT, UP TO 2HP 220V a.c. 50 HZ.