




Supporto per travi a T - per chiodi e viti

misure A x B x C mm	spessore mm	Art.
80 x 68 x 38	2,0	0685 109 229
160 x 98 x 45	2,5	0685 109 230

• nr. fori: 20 da Ø 4 mm / 4 da Ø 10 mm

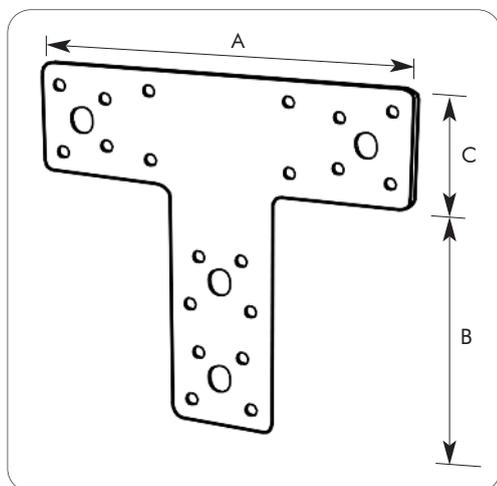

I supporti per travi a T Unifix – SWG vengono realizzate in lamiera d'acciaio con spessore di 2,0 o 2,5 mm. Il numero dei fori varia in funzione delle dimensioni.

Applicazioni

I supporti per travi a T Unifix – SWG trovano principalmente impiego laddove non sono richiesti certificati di idoneità statica.

Montaggio

Il montaggio viene eseguito con chiodi a pettine scanalati di 4,0 mm o viti da legno Ø 8-10 mm.

Tutti i dati tecnici e le relative tenute, sono consultabili sulle relative schede o certificazioni.
Attenzione: gli spessori ed i fori hanno valori indicativi e possono subire variazioni.