

Oggetto: Scheda tecnica nostro art. 74304





Quadro EOLO + cavalletto AS IP44 + cavo 2m

- Quadro portatile a due facce
- Dotato di cavalletto e maniglia di trasporto
- Vano interruttori luchettabile.
- Cavo 2 metri 3G2,5 H07RN-F
- Spina 2P+T 16A 220V~ 6h IP44
- Prese: 2 x 2P+T 16A 220V~ 6h IP44 + 2 x 2P+T 16A 250V~ Bip. St. Ital./Ted. P40 IP44
- Protezioni: Int. Magnetotermico 2P 16A C; Int. Differenziale 2P 25A 30mA AC
- Potenza MAX: 3kW
- Grado di protezione: IP44 con prese civili a sportellino chiuso.
- Made in Italy
- Norme di riferimento: CEI EN 61439-1, CEI EN 61439-2
- Confezionamento: scatola da 1 pz
- Dim. 338x156x185mm (AxLxP)
- Peso: 2,6 Kg

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

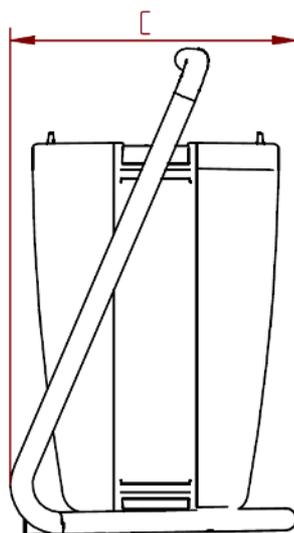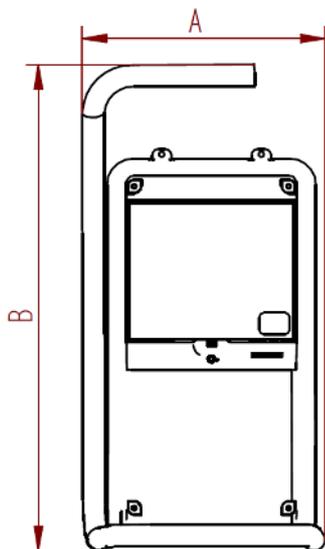

A	B	C
156	338	185

Fanton spa si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Date: 02/05/2019 Revision: 0

FANTON S.p.A.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fa.Mi. srl

Viale dell'Industria, 8/10
35026 CONSELVE (PD) ITALY
Web: <http://www.fanton.com>
info@fanton.com

P.I./VAT - IT 02353470285
Tel. +39.049.95.97.911
Fax+39.049.95.00.311
amministrazione@pec.fanton.com