


Voce di capitolato

STAFFA BLOCCALISTELLO VLS

Staffa in acciaio zincato preverniciato (tipo staffa bloccalistello VLS) per bloccare listelli portategole in legno, metallo o PVC.

Proprietà: Altezza utile listello mm 25, larghezza utile listello mm 30 – 50, diametro foro per vite mm 18, spessore acciaio mm 1,2.

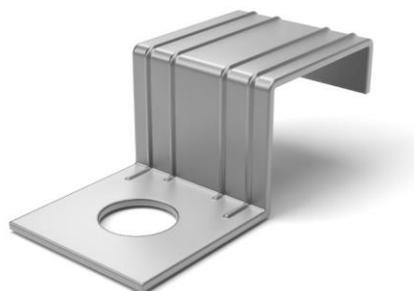

AN ONDULINE GROUP COMPANY

Onduline Italia srl

Via L. Boccherini, 338
55016 Porcari (LU)
ITALIA

onduline.it

An **Ondura** Group Company

 **Ondura**
Protection above all